


КЕЙСЫ ★ РРФ

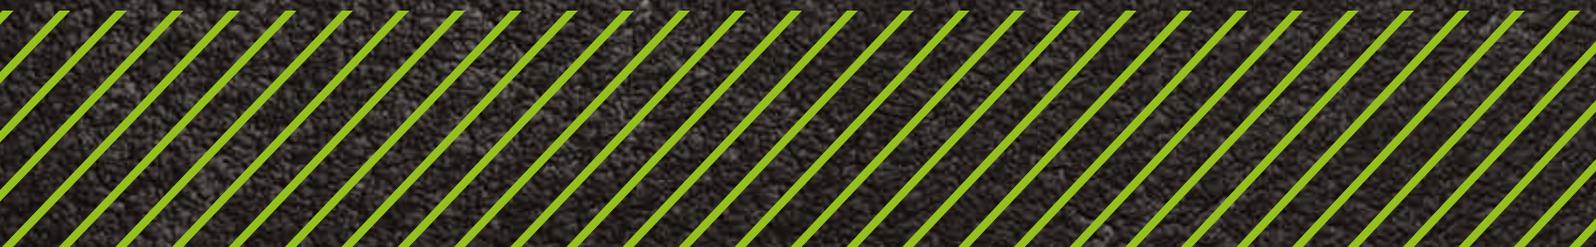

О НАС

Коллектив нашей компании с 2012 года осуществляет проектирование и производство защитной транспортной тары из полимерных и композиционных материалов, а также занимается комплексными решениями в области защитной упаковки для различного оборудования, вооружения и военной техники.

Выпуск новой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.301-2003 и ГОСТ 2.103-2013 (ЕСКД) от разработки технического предложения до серийного производства изделий.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работаем в соответствии с Федеральными законами №275-ФЗ от 29.12.2012 г., №44-ФЗ от 05.04.2013 г. и №223-ФЗ от 18.07.2011 г.;
- Перед выпуском вся продукция проходит контроль ОТК с соблюдением всех требований по качеству, а также требований технического задания заказчика;
- Контроль поставок в соответствии с регламентами приемки «1» (ОТК производителя);
- Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- Лицензия Минпромторга на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники;
- Конструкторское бюро с высококвалифицированными инженерами;
- Возможность полноразмерного прототипирования изделий с помощью технологий 3D печати;
- Любые варианты доработки изделий или разработка нового образца любых габаритов.



СОДЕРЖАНИЕ

- 01 О нас. Наши преимущества
- 02 Содержание
- 03 Герметичные кейсы
- 09 Аксессуары к защитным кейсам
- 10 Сводная таблица защитных кейсов Калибр
- 11 Защитные оружейные кофры Калибр
- 12 РЭК Контейнеры
- 13 РЭК контейнеры Бастион Стандарт
- 14 РЭК контейнеры Бастион Стандарт плюс
- 15 РЭК контейнеры Бастион Премиум
- 18 Транспортные контейнеры
- 19 Модульные контейнеры серии М
- 20 Контейнеры серии ТК и ДТК
- 22 Модульные контейнеры серии СБ
- 23 Сводная таблица контейнеров Бастион СБ
- 28 Проектирование и производство специализированных ложементов и каркасов
- 29 Пример реализации проекта

ГЕРМЕТИЧНЫЕ КЕЙСЫ



Представляем более 50 моделей защитных герметичных кейсов Калибр. Широкий размерный ряд и соответствие всем стандартам защитной тары позволяют применять кейсы в самых различных областях промышленности, в научно-технической деятельности, в силовых и военных ведомствах, при проведении пожарно-спасательных работ, в медицине и спорте, путешествиях и многом другом.

Наши технологические возможности позволяют осуществлять широкий спектр работ по адаптации внутреннего пространства кейсов: от ложемента из вспененных материалов до монтажа комплексов оборудования.

ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

1010

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
190 / 176 / 59 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
167 / 132 / 45 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
11 / 34 мм
ВЕС
0,4 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

1015

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
215 / 180 / 98 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
185 / 122 / 84 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
19 / 65 мм
ВЕС
0,7 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

1020

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
216 / 181 / 103 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
185 / 121 / 85 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
20 / 65 мм
ВЕС
0,7 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

1030

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
217 / 181 / 152 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
181 / 115 / 134 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
19 / 115 мм
ВЕС
0,9 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

2010

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
246 / 216 / 113 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
213 / 153 / 96 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
21 / 75 мм
ВЕС
0,9 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

2015

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
252 / 218 / 122 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
212 / 148 / 110 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
34 / 76 мм
ВЕС
0,9 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС**2020****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

250 / 219 / 165 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

216 / 155 / 148 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

21/127 мм

ВЕС

1.1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****2030****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

267 / 239 / 176 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

231 / 175 / 157 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

32 / 125 мм

ВЕС

1.1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****2040****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

286 / 223 / 257 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

256 / 164 / 220 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

24/196 мм

ВЕС

1.8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****2050****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

305 / 270 / 145 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

272 / 195 / 120 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

34 / 86 мм

ВЕС

1.4 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****2060****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

305 / 269 / 195 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

268 / 192 / 170 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

34 / 136 мм

ВЕС

1.9 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****3010****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

340 / 305 / 154 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

308 / 238 / 132 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

32/100 мм

ВЕС

2.1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****3030****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

325 / 257 / 51 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

308 / 226 / 40 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

20/20 мм

ВЕС

0.8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****3040****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

357 / 294 / 194 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

324 / 226 / 170 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

47/123 мм

ВЕС

2.4 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ кейс**3050****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

360 / 419 / 195 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

322 / 345 / 169 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

67 / 102 мм

ВЕС

3.1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****3060****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

410 / 292 / 270 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

374 / 222 / 230 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

50 / 180 мм

ВЕС

2.8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****3070****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

410 / 339 / 204 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

373 / 265 / 179 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

47 / 132 мм

ВЕС

3.4 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****3085****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

417 / 365 / 107 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

388 / 308 / 89 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

35 / 54 мм

ВЕС

1.8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4010****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

446 / 351 / 159 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

416 / 291 / 144 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

45 / 99 мм

ВЕС

2 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4020****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

474 / 417 / 150 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

441 / 339 / 125 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

47 / 78 мм

ВЕС

3.8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4025****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

462 / 228 / 185 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

424 / 156 / 165 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

48 / 117 мм

ВЕС

2.5 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4030****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

467 / 397 / 352 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

425 / 315 / 329 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

48 / 281 мм

ВЕС

5.1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ кейс**4035**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
462 / 356 / 175 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
432 / 298 / 157 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
48 / 109 мм
ВЕС
2,5 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4040**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
474 / 414 / 215 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
438 / 338 / 190 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
47 / 143 мм
ВЕС
4,5 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4045**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
491 / 434 / 211 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
450 / 361 / 189 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
46 / 143 мм
ВЕС
3,2 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4055**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
500 / 387 / 254 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
454 / 309 / 233 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
43 / 190 мм
ВЕС
4,1 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****4060**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
520 / 431 / 237 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
473 / 364 / 200 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
38 / 162 мм
ВЕС
6,3 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****5010**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
552 / 346 / 198 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
515 / 272 / 172 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
49 / 123 мм
ВЕС
4 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****5015**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
549 / 346 / 236 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
504 / 284 / 201 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
47 / 154 мм
ВЕС
5 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ кейс****5020**

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
552 / 346 / 248 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
519 / 269 / 191 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
49 / 142 мм
ВЕС
6,4 кг
ЗАЩИТА
IP 67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС**5025****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

594 / 372 / 245 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

518 / 297 / 206 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

51 / 155 мм

ВЕС

5,8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****5030****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

621 / 496 / 292 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

533 / 398 / 243 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

60 / 183 мм

ВЕС

9,2 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****5035****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

619 / 487 / 226 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

550 / 425 / 205 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

52 / 153 мм

ВЕС

4,5 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****5040****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

660 / 507 / 356 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

570 / 428 / 318 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

56 / 262 мм

ВЕС

11 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****7005****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

805 / 517 / 313 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

737 / 457 / 265 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

47 / 218 мм

ВЕС

10 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****7010****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

834 / 560 / 332 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

751 / 473 / 306 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

79 / 227 мм

ВЕС

12 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****7015****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

754 / 360 / 589 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

712 / 302 / 462 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

27 / 435 мм

ВЕС

6,9 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****7020****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

834 / 560 / 432 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

747 / 468 / 406 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

79 / 327 мм

ВЕС

13,9 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС**7030****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

847 / 722 / 441 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

756 / 623 / 396 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

82 / 314 мм

ВЕС

16,7 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****8005****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

866 / 464 / 538 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

807 / 405 / 509 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

82 / 314 мм

ВЕС

8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 93****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

979 / 421 / 172 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

921 / 344 / 149 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

39 / 110 мм

ВЕС

5,8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 102****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

1089 / 395 / 153 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

974 / 310 / 130 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

39 / 91 мм

ВЕС

5,1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 106****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

1120 / 410 / 160 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1050 / 340 / 140 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

40 / 100 мм

ВЕС

8,1 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 112****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

1187 / 525 / 203 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1076 / 444 / 180 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

64 / 116 мм

ВЕС

8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 113****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

1215 / 415 / 160 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1090 / 346 / 135 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

42 / 93 мм

ВЕС

8,8 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C

**ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС****Д 122****ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ**

1252 / 294 / 129 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1209 / 219 / 107 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

37 / 70 мм

ВЕС

5,6 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

Д 130

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

1378 / 384 / 163 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1265 / 304 / 138 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

53 / 85 мм

ВЕС

7,7 кг

ЗАЩИТА

IP 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС-КОНТЕЙНЕР

Д 160

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

1708 / 683 / 315 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

1578 / 593 / 252 мм

ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС

62 / 190 мм

ВЕС

20,2 кг

ЗАЩИТА

IP 65

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 °C +75 °C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ЗАЩИТНЫХ КЕЙСОВ

ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ КАЛИБР® ИЗГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ВТСЦ.32030.1.001 ТУ ИЗ СТЕКЛОНАПОЛНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛИ Д.160).



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 67
ПОЛНАЯ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 1 м ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -65°С ДО +75°С
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УДАРОПРОЧНОСТЬ ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ 0,8 м НА БЕТОННЫЙ ПОЛ
ПО ГОСТ 18425

ВИБРОПРОЧНОСТЬ ПО ГОСТ 21136

ВЫРАВНИВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВИАТРАНСПОРТИРОВАНИИ
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ И ДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЕСКА И ПЫЛИ
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛЯНОГО ТУМАНА
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСНЕВЫМ ГРИБАМ
ПО ГОСТ РВ 20.57.306 И ГОСТ 9.048.

АКСЕССУАРЫ К ЗАЩИТНЫМ КЕЙСАМ



ВНУТРЕННИЕ ОПОРЫ ДЛЯ КЕЙСОВ

для расположения приборной панели в корпусе кейса.



ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕШЬ

для удобства переноски кейса (подходит не ко всем моделям).




ОРГАНИЗАТОР В КРЫШКУ

Для полезного использования внутреннего пространства крышки предлагаем органайзеры – для мелких предметов или офисные.



МЯГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Для оружейных кейсов есть специальное дополнение – сумка-чехол для оружия, вкладываемая внутрь кейса.



ПОРОПЛАСТ

В зависимости от модели кейсы могут быть дополнены мягким наполнителем – поропластом (поролон) с насечками в корпус (для самостоятельного формирования выемок) и рельефный в крышку, либо два рельефных слоя в крышку и корпус.



ОСУШИТЕЛЬ (СИЛИКАГЕЛЬ)

в контейнере многоразового использования для контролирования влажности внутреннего пространства.



ЗАМОК TSA

Замок с кодовым трёхзначным механизмом TSA на стальном тросике. Подойдёт к любому защитному кейсу с проушинами.



ОРУЖЕЙНАЯ СУМКА-ЧЕХОЛ

Для оружейных кейсов есть специальное дополнение – сумка-чехол для оружия, вкладываемая внутрь кейса.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАЩИТНЫХ КЕЙСОВ КАЛИБР

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР Д/Ш/В, ММ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР Д/Ш/В, ММ	КРЫШКА/КОРПУС	ВЕС, КГ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С	КОЛЕСА / ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА
1010	167 / 132 / 45	190 / 176 / 59	11 / 34	0.4	IP 67	-65 °С +75 °С	
1015	185 / 122 / 84	215 / 180 / 98	19 / 65	0.7	IP 67	-65 °С +75 °С	
1020	185 / 121 / 85	216 / 181 / 103	20 / 65	0.7	IP 67	-65 °С +75 °С	
1030	181 / 115 / 134	217 / 181 / 152	19 / 115	0.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
2010	213 / 153 / 96	246 / 216 / 113	21 / 75	0.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
2015	212 / 148 / 110	252 / 218 / 122	34 / 76	0.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
2020	216 / 155 / 148	250 / 219 / 165	21 / 127	1.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
2030	231 / 175 / 157	267 / 239 / 176	32 / 125	1.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
2040	256 / 164 / 220	286 / 223 / 257	24 / 196	1.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
2050	272 / 195 / 120	305 / 270 / 145	34 / 86	1.4	IP 67	-65 °С +75 °С	
2060	268 / 192 / 170	305 / 269 / 195	34 / 136	1.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
3010	308 / 238 / 132	340 / 305 / 154	32 / 100	2.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
3030	308 / 226 / 40	325 / 257 / 51	20 / 20	0.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
3040	324 / 226 / 170	357 / 294 / 194	47 / 123	2.4	IP 67	-65 °С +75 °С	
3050	322 / 345 / 169	360 / 419 / 195	67 / 102	3.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
3060	374 / 222 / 230	410 / 292 / 270	50 / 180	2.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
3070	373 / 265 / 179	410 / 339 / 204	47 / 132	3.4	IP 67	-65 °С +75 °С	
3085	388 / 308 / 89	417 / 365 / 107	35 / 54	1.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
4010	416 / 291 / 144	446 / 351 / 159	45 / 99	2	IP 67	-65 °С +75 °С	
4020	441 / 339 / 125	474 / 417 / 150	47 / 78	3.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
4025	424 / 156 / 165	462 / 228 / 185	48 / 117	2.5	IP 67	-65 °С +75 °С	
4030	425 / 315 / 329	467 / 397 / 352	48 / 281	5.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
4035	432 / 298 / 157	462 / 356 / 175	48 / 109	2.5	IP 67	-65 °С +75 °С	
4040	438 / 338 / 190	474 / 414 / 215	47 / 143	4.5	IP 67	-65 °С +75 °С	
4045	450 / 361 / 189	491 / 434 / 211	46 / 143	3.2	IP 67	-65 °С +75 °С	
4055	454 / 309 / 233	500 / 387 / 254	43 / 190	4.1	IP 67	-65 °С +75 °С	
4060	473 / 364 / 200	520 / 431 / 237	38 / 162	6.3	IP 67	-65 °С +75 °С	
5010	515 / 272 / 172	552 / 346 / 198	49 / 123	4	IP 67	-65 °С +75 °С	
5015	504 / 284 / 201	549 / 346 / 236	47 / 154	5	IP 67	-65 °С +75 °С	
5020	519 / 269 / 191	552 / 346 / 248	49 / 142	6.4	IP 67	-65 °С +75 °С	
5025	518 / 297 / 206	594 / 372 / 245	51 / 155	5.8	IP 67	-65 °С +75 °С	
5030	533 / 398 / 243	621 / 469 / 292	60 / 183	9.2	IP 67	-65 °С +75 °С	
5035	550 / 425 / 205	619 / 487 / 226	52 / 153	4.5	IP 67	-65 °С +75 °С	
5040	570 / 428 / 318	660 / 507 / 356	56 / 262	11	IP 67	-65 °С +75 °С	
7005	737 / 457 / 265	805 / 517 / 313	47 / 218	10	IP 67	-65 °С +75 °С	
7010	751 / 473 / 306	834 / 560 / 332	79 / 227	12	IP 67	-65 °С +75 °С	
7015	712 / 302 / 462	754 / 360 / 589	27 / 435	6.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
7020	747 / 468 / 406	834 / 560 / 432	79 / 327	13.9	IP 67	-65 °С +75 °С	
7030	756 / 623 / 396	847 / 722 / 441	82 / 314	16.7	IP 67	-65 °С +75 °С	
8005	807 / 405 / 509	866 / 464 / 538	82 / 314	8	IP 67	-65 °С +75 °С	
Д93	921 / 344 / 149	979 / 421 / 172	39 / 110	5.8	IP67	-65 °С +75 °С	
Д102	974 / 310 / 130	1089 / 395 / 153	39 / 91	5.1	IP67	-65 °С +75 °С	
Д106	1050 / 340 / 140	1120 / 410 / 160	40 / 100	8.1	IP67	-65 °С +75 °С	
Д112	1076 / 444 / 180	1187 / 525 / 203	64 / 116	8	IP67	-65 °С +75 °С	
Д113	1090 / 346 / 135	1215 / 415 / 160	42 / 93	8.8	IP67	-65 °С +75 °С	
Д122	1209 / 219 / 107	1252 / 294 / 129	37 / 70	5.6	IP67	-65 °С +75 °С	
Д130	1265 / 304 / 138	1378 / 384 / 163	53 / 85	7.7	IP67	-65 °С +75 °С	
Д160	1578 / 593 / 252	1708 / 683 / 315	62 / 190	20.2	IP67	-65 °С +75 °С	

ЗАЩИТНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ КОФРЫ КАЛИБР

•Кожры являются облегченным вариантом защитной оружейной упаковки. Изготовлены из ABS пластика, обеспечивают влагозащиту, а также сохранность содержимого во время транспортировки. Степень защиты IP 55;

•Благодаря небольшому весу кожры подойдут для стрелков, охотников, а также любителей активного отдыха;

•Закрываются кожры на защелки-слайдеры. Каждый кожр комплектуется рельефным поропластом (поролоном) – один слой в корпус и один слой в крышку.

КОФР

3020

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
311 / 256 / 80 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
295 / 186 / 65 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
32.5 / 32.5 мм
ВЕС
0.4 кг
ЗАЩИТА
IP 55



КОФР

85

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
875 / 341 / 128 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
844 / 252 / 120 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
60 / 60 мм
ВЕС
2.7 кг
ЗАЩИТА
IP 55



КОФР

120

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1234 / 268 / 110 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
1211 / 187 / 102 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
51 / 51 мм
ВЕС
2.6 кг
ЗАЩИТА
IP 55



КОФР

136

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1358 / 341 / 128 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
1357 / 255 / 120 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
60 / 60 мм
ВЕС
4.1 кг
ЗАЩИТА
IP 55



Артикул для заказа модель внутренний размер д/ш/в, мм внешний размер д/ш/в, мм крышка/корпус, мм вес, кг

Артикул для заказа	модель	внутренний размер д/ш/в, мм	внешний размер д/ш/в, мм	крышка/корпус, мм	вес, кг
ППК-85-01-00	КОФР 85	844 / 252 / 120	875 / 341 / 128	60 / 60	2.7
ППК-120-01-00	КОФР 120	1211 / 187 / 102	1234 / 268 / 110	51 / 51	2.6
ППК-136-01-00	КОФР 136	1357 / 255 / 120	1358 / 341 / 128	60 / 60	4.1
ППК-3020-01-00	КОФР 3020	295 / 186 / 65	311 / 256 / 80	32.5 / 32.5	0.4



РЭК КОНТЕЙНЕРЫ



Мобильные рэковые контейнеры с 19-дюймовой юнитовой металлической стойкой на амортизаторах для монтажа сетевого, телекоммуникационного, метеорологического и подобного оборудования, а также приборов военного назначения и авиационных тренажеров.

Корпус контейнеров изготовлен из высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования, что позволяет эксплуатировать оборудование в различных условиях окружающей среды. Температурный диапазон эксплуатации от -65°C до +75°C. Степень защиты IP 65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ



ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ И АТМОСФЕРНЫЙ КЛАПАН



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ IP 65 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ВСПЕНОЙ РЕЗИНЫ



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ФИКСИРУЮТ ПОЛОЖЕНИЕ КЕЙСОВ ПРИ ШТАБЕЛИРОВАНИИ



РУЧКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (4 ШТ.)



МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ И ОРГАНИЗАТОР В БОКОВЫХ КРЫШКАХ



КОРПУС КЕЙСА ПОЛИЭТИЛЕН, ЦВЕТ КОРПУСА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА



ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ БОКОВЫХ КРЫШЕК КОНТЕЙНЕРА



ЗАМОК-ЗАСТЕЖКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЧЕРНЫЙ




РЭКОВАЯ СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ НА РЕЗИНОВЫХ ИЛИ ВИБРОТРОСОВЫХ АМОРТИЗАТОРАХ



ВРЕЗНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

РЭК КОНТЕЙНЕРЫ БАСТИОН СТАНДАРТ

Серия Стандарт – оптимальное соотношение цена/качества. Рэковая стойка изготовлена из стали, установлена на резиново-металлических амортизаторах (в стандартной комплектации 4 шт), стойка может быть выполнена с различными видами отверстий для крепления юнитового оборудования (квадратные под клетьевую гайку, с резьбой по центру). Ручки пластиковые на крышках контейнера, также в заднюю крышку встроены колеса-ролики для удобства транспортировки. Замки стальные с притяжным механизмом типа «бабочка».

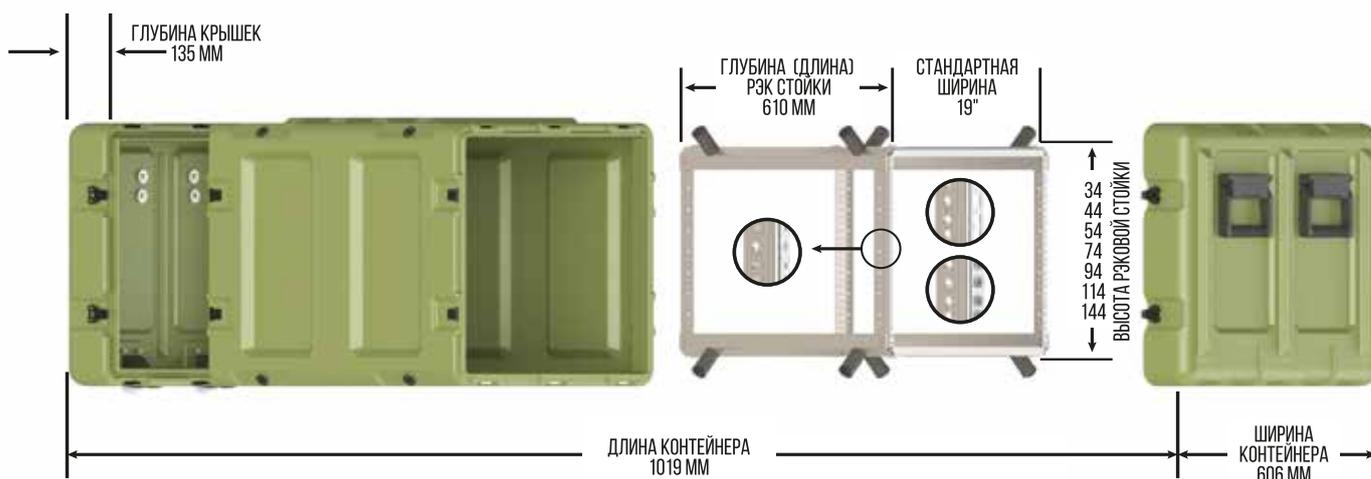

Артикул для заказа*	Количество юнитов	РАЗМЕРЫ РЭК-СТОЙКИ, ММ Д / Ш / В	ГЛУБИНА КРЫШЕК, ММ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ, ММ Д / Ш / В	ВЕС ДО, КГ	ОБЪЕМ, М3
СТД03-61-13/13-00	3U	610 / 465 / 133	135 / 135	1019 / 606 / 292	18,0	0,18
СТД04-61-13/13-00	4U	610 / 465 / 178	110 / 110	969 / 641 / 344	21,5	0,21
СТД05-61-13/13-00	5U	610 / 465 / 222	110 / 110	969 / 641 / 344	21,5	0,24
СТД07-61-13/13-00	7U	610 / 465 / 311	135 / 135	1019 / 606 / 467	25,0	0,29
СТД09-61-13/13-00	9U	610 / 465 / 400	135 / 135	1019 / 606 / 559	26,0	0,35
СТД11-61-13/13-00	11U	610 / 465 / 489	135 / 135	1019 / 606 / 648	27,0	0,40
СТД14-61-13/13-00	14U	610 / 465 / 622	135 / 135	1019 / 606 / 781	32,0	0,48

*УТОЧНЯЙТЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАКАЗА И КОМПЛЕКТАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 495 255-77-88, 255-55-38. АРТИКУЛ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.



РЭК КОНТЕЙНЕРЫ БАСТИОН СТАНДАРТ ПЛЮС

Идеальное решение для защиты оборудования со средней степенью конструктивной прочности. Предназначены для оборудования весом от 9 до 90 кг. Рэковая стойка изготовлена из алюминия, установлена на резиново-металлических амортизаторах (в стандартной комплектации 4 шт). Ручки пластиковые на крышках контейнера, также в заднюю крышку встроены колеса-ролики для удобства транспортировки. Замки стальные с притяжным механизмом типа «бабочка». Основное отличие от серии Стандарт – усиленная рэковая стойка.




АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА*	КОЛИЧЕСТВО ЮНИТОВ	РАЗМЕРЫ РЭК-СТОЙКИ, ММ Д / Ш / В	ГЛУБИНА КРЫШЕК, ММ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ, ММ Д / Ш / В	ВЕС ДО, КГ	ОБЪЕМ, М3
СТПЛО3-51-13/13-00	3U	508 / 465 / 133	135/135	924 / 606 / 292	17,5	0,16
СТПЛО3-61-13/13-00	3U	610 / 465 / 133	135/135	1019 / 606 / 292	18,0	0,18
СТПЛО4-51-13/13-00	4U	508 / 465 / 178	110/110	874 / 641 / 344	19,5	0,19
СТПЛО4-61-13/13-00	4U	610 / 465 / 178	110/110	969 / 641 / 344	22,0	0,21
СТПЛО5-51-13/13-00	5U	508 / 465 / 222	110/110	874 / 641 / 344	20,5	0,20
СТПЛО5-61-13/13-00	5U	610 / 465 / 222	110/110	869 / 641 / 344	23,0	0,24
СТПЛО4-51-13/13-00	6U	508 / 465 / 267	135/135	924 / 606 / 425	21,5	0,24
СТПЛО4-61-13/13-00	6U	610 / 465 / 267	135/135	1019 / 606 / 425	22,0	0,26
СТПЛО7-51-13/13-00	7U	508 / 465 / 311	135/135	924 / 606 / 467	24,0	0,26
СТПЛО7-61-13/13-00	7U	610 / 465 / 311	135/135	1019 / 606 / 467	24,5	0,29
СТПЛО4-51-13/13-00	9U	508 / 465 / 400	135/135	924 / 606 / 559	25,0	0,31
СТПЛО4-61-13/13-00	9U	610 / 465 / 400	135/135	1019 / 606 / 559	25,5	0,35
СТПЛО11-51-13/13-00	11U	508 / 465 / 489	135/135	924 / 606 / 648	26,5	0,36
СТПЛО11-61-13/13-00	11U	610 / 465 / 489	135/135	1019 / 606 / 648	27,0	0,40
СТПЛО4-51-13/13-00	12U	508 / 465 / 533	135/135	924 / 606 / 692	27,5	0,39
СТПЛО4-61-13/13-00	12U	610 / 465 / 533	135/135	1019 / 606 / 692	28,0	0,43
СТПЛО3-51-13/13-00	14U	508 / 465 / 622	135/135	924 / 606 / 781	28,5	0,44
СТПЛО3-61-13/13-00	14U	610 / 465 / 622	135/135	1019 / 606 / 781	29,0	0,48

*УТОЧНЯЙТЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАКАЗА И КОМПЛЕКТАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 495 255-77-88, 255-55-38. АРТИКУЛ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.


РЭК КОНТЕЙНЕРЫ БАСТИОН ПРЕМИУМ

Модифицированная версия корпуса контейнеров серии Премиум позволяет максимально надежно защитить оборудование, установленное в стойку при транспортировке и использовании. Используется для оборудования весом от 9 до 154 кг. Рэковая стойка изготовлена из алюминия, установлена на резино-металлических амортизаторах. Ручки стальные на корпусе контейнера. Замки стальные с притяжным механизмом типа «бабочка».

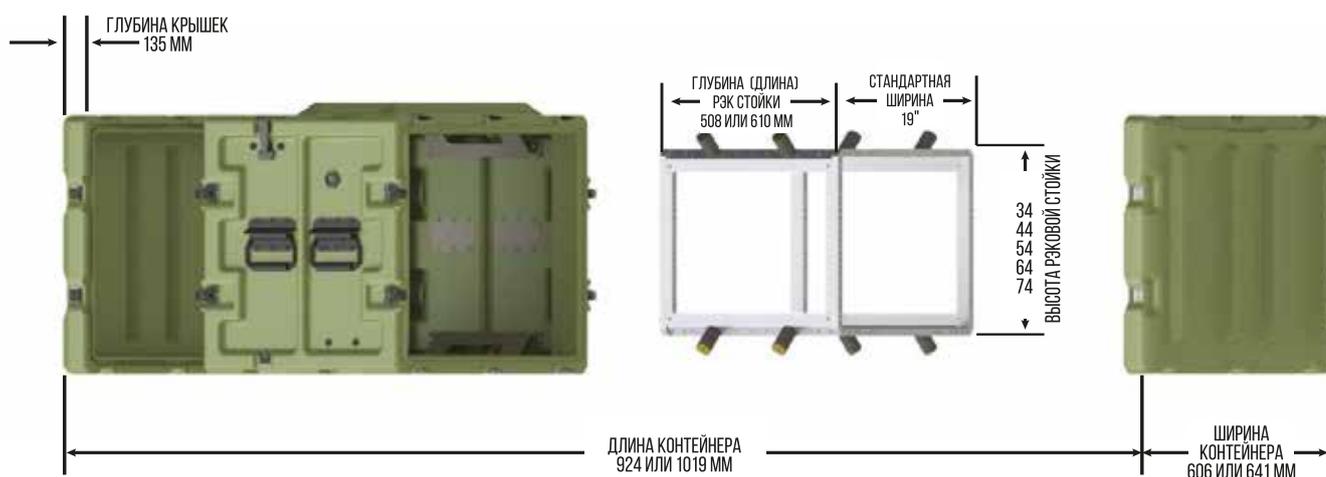

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА:

- Телекоммуникационное и IT оборудование;
- Промышленные компьютеры;
- Оборудование систем связи, управления и автоматизации;
- Устройства управления, распределения и резервирования электропитания / ИБП;
- Системы удаленного мониторинга и распределения питания ЦОД (дата-центров);
- Профессиональное аудиооборудование (аудиоконференцсвязь, цифровые аудиоплатформы, микшеры, аудиокоммутаторы, усилители);
- Профессиональное видеооборудование (видеокоммутаторы, видеопроцессоры, видеорегистраторы, декодеры, серверы);
- Лабораторное и диагностическое оборудование.

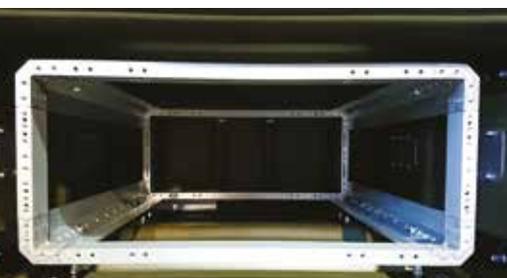

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА*	КОЛИЧЕСТВО ЮНИТОВ	РАЗМЕРЫ РЭК-СТОЙКИ Д / Ш / В, ММ	ГЛУБИНА КРЫШЕК, ММ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ, ММ	ВЕС ДО, КГ	ОБЪЕМ, М3
ПРМ03-51-6/6-00	3У	508 / 465 / 133	65/65	818 / 686 / 311	21,0	0,17
ПРМ03-51-6/13-00	3У	508 / 465 / 133	65/135	888 / 686 / 311	21,5	0,19
ПРМ03-51-13/13-00	3У	508 / 465 / 133	135/135	958 / 686 / 311	22,0	0,20
ПРМ03-84-6/6-00	3У	838 / 465 / 133	65/65	1097 / 686 / 311	24,0	0,24
ПРМ03-84-6/13-00	3У	838 / 465 / 133	65/135	1167 / 686 / 311	24,5	0,25
ПРМ03-84-13/13-00	3У	838 / 465 / 133	135/135	1237 / 686 / 311	25,0	0,26
ПРМ04-51-6/6-00	4У	508 / 465 / 178	65/65	818 / 686 / 346	24,0	0,21
ПРМ04-51-6/13-00	4У	508 / 465 / 178	65/135	888 / 686 / 346	24,5	0,22
ПРМ04-51-13/13-00	4У	508 / 465 / 178	135/135	958 / 686 / 346	25,0	0,24
ПРМ04-84-6/6-00	4У	838 / 465 / 178	65/65	1097 / 686 / 346	25,5	0,28
ПРМ04-84-6/13-00	4У	838 / 465 / 178	65/135	1167 / 686 / 346	27,0	0,30
ПРМ04-84-13/13-00	4У	838 / 465 / 178	135/135	1237 / 686 / 346	27,5	0,31
ПРМ05-51-6/6-00	5У	508 / 465 / 222	65/65	818 / 686 / 422	25,0	0,24
ПРМ05-51-6/13-00	5У	508 / 465 / 222	65/135	888 / 686 / 422	26,0	0,26
ПРМ05-51-13/13-00	5У	508 / 465 / 222	135/135	958 / 686 / 422	27,0	0,28
ПРМ05-64-6/6-00	5У	635 / 465 / 222	65/65	891 / 686 / 422	25,5	0,26
ПРМ05-64-6/13-00	5У	635 / 465 / 222	65/135	961 / 686 / 422	26,5	0,28
ПРМ05-64-13/13-00	5У	635 / 465 / 222	135/135	1031 / 686 / 422	27,5	0,30
ПРМ05-84-6/6-00	5У	838 / 465 / 267	65/65	1097 / 686 / 422	26,0	0,32
ПРМ05-84-6/13-00	5У	838 / 465 / 267	65/135	1167 / 686 / 422	27,0	0,37
ПРМ05-84-13/13-00	5У	838 / 465 / 267	135/135	1237 / 686 / 422	28,0	0,36
ПРМ06-51-6/6-00	5У	508 / 465 / 267	65/65	818 / 686 / 474	26,5	0,26
ПРМ06-51-6/13-00	5У	508 / 465 / 267	65/135	888 / 686 / 474	27,0	0,29
ПРМ06-51-13/13-00	5У	508 / 465 / 267	135/135	958 / 686 / 474	28,0	0,31
ПРМ06-64-6/6-00	6У	635 / 465 / 267	65/65	891 / 686 / 474	27,0	0,29
ПРМ06-64-6/13-00	6У	635 / 465 / 267	65/135	961 / 686 / 474	28,0	0,31
ПРМ06-64-13/13-00	6У	635 / 465 / 267	135/135	1031 / 686 / 474	28,5	0,33
ПРМ07-46-6/6-00	7У	457 / 465 / 311	65/65	702 / 686 / 499	26,0	0,25
ПРМ07-46-6/13-00	7У	457 / 465 / 311	65/135	772 / 686 / 499	27,0	0,28
ПРМ07-46-13/13-00	7У	457 / 465 / 311	135/135	841 / 686 / 499	28,0	0,30
ПРМ07-64-6/6-00	7У	635 / 465 / 311	65/65	891 / 686 / 499	28,0	0,32
ПРМ07-64-6/13-00	7У	635 / 465 / 311	65/135	961 / 686 / 499	29,0	0,34
ПРМ07-64-13/13-00	7У	635 / 465 / 311	135/135	1031 / 686 / 499	30,0	0,37
ПРМ07-84-6/6-00	7У	838 / 465 / 311	65/65	1097 / 686 / 499	29,5	0,39
ПРМ07-84-6/13-00	7У	838 / 465 / 311	65/135	1167 / 686 / 499	30,5	0,42
ПРМ07-84-13/13-00	7У	838 / 465 / 311	135/135	1237 / 686 / 499	31,5	0,44
ПРМ08-46-6/6-00	8У	457 / 465 / 356	65/65	702 / 686 / 543	26,5	0,27
ПРМ08-46-6/13-00	8У	457 / 465 / 356	65/135	772 / 686 / 543	27,5	0,30
ПРМ08-46-13/13-0	8У	457 / 465 / 356	135/135	841 / 686 / 543	28,5	0,33
ПРМ08-64-6/6-00	8У	457 / 465 / 356	65/65	891 / 686 / 543	28,5	0,35
ПРМ08-64-6/13-00	8У	635 / 465 / 356	65/135	961 / 686 / 543	29,5	0,38
ПРМ08-64-13/13-0	8У	635 / 465 / 356	135/135	1031 / 686 / 543	30,5	0,40
ПРМ09-64-6/6-00	9У	635 / 465 / 356	65/65	891 / 686 / 616	33,0	0,37
ПРМ09-64-6/13-00	9У	635 / 465 / 400	65/135	961 / 686 / 616	33,5	0,40
ПРМ09-64-13/13-0	9У	635 / 465 / 400	135/135	1031 / 686 / 616	34,5	0,43
ПРМ09-84-6/6-00	9У	635 / 465 / 400	65/65	1097 / 686 / 616	33,5	0,46
ПРМ09-84-6/13-00	9У	838 / 465 / 400	65/135	1167 / 686 / 616	34,0	0,49
ПРМ09-84-13/13-0	9У	838 / 465 / 400	135/135	1237 / 686 / 616	35,0	0,52
ПРМ10-43-6/6-00	10У	838 / 465 / 400	65/65	653 / 610 / 616	22,5	0,25
ПРМ10-43-6/13-00	10У	432 / 465 / 445	65/135	723 / 610 / 616	23,5	0,27
ПРМ10-43-13/13-00	10У	432 / 465 / 445	135/135	792 / 610 / 616	24,5	0,30
ПРМ10-71-6/6-00	10У	432 / 465 / 445	65/65	958 / 610 / 616	35,5	0,36

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА*	КОЛИЧЕСТВО ЮНИТОВ	РАЗМЕРЫ РЭК-СТОЙКИ Д / Ш / В, ММ	ГЛУБИНА КРЫШЕК, ММ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ, ММ	ВЕС ДО, КГ	ОБЪЁМ, М3
ПРМ10-71-6/13-00	10U	711 / 445 / 465	65/135	1027 / 610 / 616	36,5	0,39
ПРМ10-71-13/13-00	10U	711 / 445 / 465	135/135	1097 / 610 / 616	37,5	0,41
ПРМ11-64-6/6-00	11U	711 / 445 / 465	65/65	891 / 686 / 709	35,0	0,43
ПРМ11-64-6/13-00	11U	635 / 489 / 465	65/135	961 / 686 / 709	34,5	0,47
ПРМ11-64-13/13-00	11U	635 / 489 / 465	135/135	1031 / 686 / 709	35,5	0,50
ПРМ14-64-6/6-00	14U	635 / 489 / 465	65/65	891 / 686 / 838	37,0	0,51
ПРМ14-64-6/13-00	14U	635 / 622 / 465	65/135	961 / 686 / 838	38,0	0,55
ПРМ14-64-13/13-00	14U	635 / 622 / 465	135/135	1031 / 686 / 838	39,0	0,59
ПРМ21-64-6/6-00	21U	635 / 622 / 465	65/65	891 / 686 / 1133	48,0	0,69
ПРМ21-64-6/13-00	21U	635 / 933 / 465	65/135	961 / 686 / 1133	49,0	0,75
ПРМ21-64-13/13-00	21U	635 / 933 / 465	135/135	1031 / 686 / 1133	50,0	0,80
ПРМ26-58-6/6-00	26U	635 / 933 / 465	65/65	831 / 737 / 1387	55,0	0,85
ПРМ26-58-6/13-00	26U	584 / 1156 / 465	65/135	901 / 737 / 1387	56,0	0,92
ПРМ26-58-13/13-00	26U	584 / 1156 / 465	135/135	971 / 737 / 1387	57,0	0,99

*УТОЧНЯЙТЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАКАЗА И КОМПЛЕКТАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 495 255-77-88, 255-55-38. АРТИКУЛ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.

АВТОНОМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

РАЗРАБОТАН НА БАЗЕ 14U РЭК КОНТЕЙНЕРА



РАЗМЕРЫ АРМ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ:

1019 / 606 / 792 ММ

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕЙ РАМЫ

610 / 465 / 622 ММ

РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ:

2213 / 606 / 792 ММ (ДЛЯ ВЕРСИИ АРМ 2)

1424 / 606 / 792 ММ (ДЛЯ ВЕРСИИ АРМ 1)

ВЕС ИЗДЕЛИЯ

ДО 70 КГ (ДЛЯ ВЕРСИИ АРМ 2)

ДО 55 КГ (ДЛЯ ВЕРСИИ АРМ 1)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-65 / +70 °С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65

Предназначен для использования в полевых условиях, мобильных лагерях, передвижных командных пунктах.

Стандартная комплектация: Колеса транспортировочные 2 шт. Ручки для транспортировки 4 шт.


1 рабочее место (для версии АРМ1), 2 рабочих места (для версии АРМ); Выдвижная полка 1 шт.

Выдвижной ящик с замком 2 шт.

Внутреннее наполнение может быть разработано в соответствии с любым техническим заданием заказчика.

Цвета корпусов контейнеров-черный,зеленый. При заказе больших партий возможен любой цвет.

Для всех серий РЭКовых контейнеров «Бастион» доступна комплектация выдвижными, либо фиксированными полками, шкафчиками, ящиками, а так же, возможна любая адаптация по индивидуальному техническому заданию.

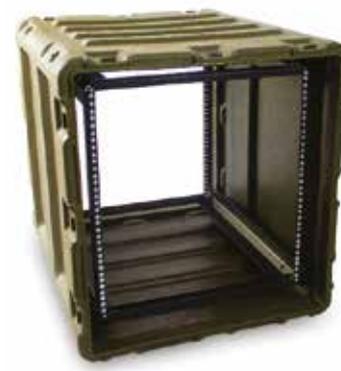

ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Несколько серий контейнеров Бастион и широкий размерный ряд позволят подобрать решение для любой задачи по транспортировке и хранению.

Контейнеры изготавливаются из полиэтилена высокого и низкого давления методом ротационного формования и соответствуют всем стандартам защитной упаковки - ударопрочность, долговечность, и практичность в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ БАСТИОН®

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ БАСТИОН® ИЗГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ВТСЦ.320301.002 ТУ.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65
ПОЛНАЯ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ
ДО 1 М ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -65°С ДО +75°С
ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УДАРОПРОЧНОСТЬ ПРИ ПАДЕНИИ С
ВЫСОТЫ 0,8 М НА БЕТОННЫЙ
ПОЛ ПО ГОСТ 18425

ВИБРОПРОЧНОСТЬ ПО ГОСТ 21136

ВЫРАВНИВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
АВИАТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПО
ГОСТ РВ 20.57.306.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСНЕВЫМ
ГРИБАМ ПО ГОСТ РВ 20.57.306
И ГОСТ 9.048.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
СОЛЯНОГО ТУМАНА ПО
ГОСТ РВ 20.57.306.

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ И
ДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ПЕСКА И ПЫЛИ ПО ГОСТ РВ 20.57.306.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ ПО ГОСТ РВ 20.57.306.



Все указанные характеристики подтверждены протоколами испытаний, проведенными под контролем ВП МО РФ в сертифицированных лабораториях по методикам, соответствующим документации: ГОСТ Р 51864-2002, ГОСТ 21136-75, ГОСТ РВ 20.57.306-98, ГОСТ 9.048, ГОСТ Р 51370-99, ГОСТ 18425-73, ГОСТ Р 51864-2002, ГОСТ 21136-75. Контейнеры БАСТИОН® не подлежат государственной регистрации по санитарно-эпидемиологическому надзору, что подтверждено письмом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья. Контейнеры БАСТИОН® прошли государственные и межведомственные испытания и могут поставяться с приёмкой 1 (ОТК производителя) и 5 (ВП МО РФ). Производитель защитных транспортных контейнеров БАСТИОН® ООО «Объединённые Спасательные Технологии». Вся продукция производится в соответствии с требованиями системы менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 №ВР 34.1.10215-2016. Также ООО «ОСТ» является обладателем лицензии Минпромторга на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники.



МОДУЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СЕРИИ М

Пять моделей контейнеров различного размера и канистра позволяют сформировать удобную систему хранения и транспортировки. Идеальны для экспедиций и размещения комплексов оборудования.

- Произведены из высокопрочного полиэтилена;
- Герметичность обеспечена уплотнительным кольцом;
- Стальная фурнитура, удобные ручки для переноски;
- Штабелируются по системе "шип-паз".



КАНИСТРА БАСТИОН

МК

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
500 / 500 / 250 мм
ОБЪЕМ
28 ЛИТРОВ
ВЕС
5,1 КГ
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕР БАСТИОН

М1

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
500 / 500 / 150 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
420 / 420 / 135 мм
КРЫШКА / КОРПУС
42 / 93 мм
ВЕС
5,3 КГ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕР БАСТИОН

М2

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
500 / 500 / 350 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
420 / 20 / 280 мм
КРЫШКА / КОРПУС
90 / 180 мм
ВЕС
8,0 КГ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕР БАСТИОН

М3

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
500 / 500 / 600 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
420 / 420 / 580 мм
КРЫШКА / КОРПУС
90 / 490 мм
ВЕС
10,7 КГ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕР БАСТИОН

М4

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1000 / 500 / 350 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
930 / 420 / 280 мм
КРЫШКА / КОРПУС
90 / 190 мм
ВЕС
13,1 КГ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕР БАСТИОН

М5

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1000 / 500 / 600 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
930 / 420 / 580 мм
КРЫШКА / КОРПУС
90 / 490 мм
ВЕС
17,2 КГ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65
ЦВЕТ ■ ■



КОНТЕЙНЕРЫ СЕРИИ ТК И ДТК

Контейнеры данной серии разрабатываются на заказ в соответствии с техническим заданием заказчика. Несколько моделей уже выпущены нашей компанией в серийное производство. Надежная стальная фурнитура – замки-бабочки, ручки. Опционально могут быть установлены пластиковые ручки, такелажные петли, клапан выравнивания давления, индикатор влажности. Возможны любые доработки как для организации внутреннего пространства, например, силовые рамы или ложемент, так и с внешней стороны, например, адаптация под вилочный погрузчик.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ТК 0505-04

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
648 / 611 / 445 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
572 / 535 / 402 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
96/306 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
17,5 кг
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65



ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ТК 0505-05

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
648 / 611 / 476 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
572 / 535 / 433 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
127/306 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
18,5 кг
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65



ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ДТК 1203-04


ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1321 / 452 / 468 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
1245 / 376 / 412 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
133/279 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
24,5 кг
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65



ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ДТК 2506-06

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
2610 / 682 / 720 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
2526 / 598 / 660 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
237/423 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
46 кг
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 65

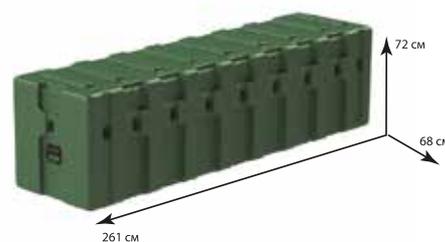

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ДТК 1703-03


ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1836 / 380 / 417 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
1753 / 300 / 360 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
100 / 260 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
24 кг
ЗАЩИТА
IP 65



ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР


ДТК 1605-03

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
1700 / 570 / 346 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
1600 / 465 / 272 мм
ГЛУБИНА КРЫШКА/КОРПУС
84 / 186 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4,5-5,5 мм
ВЕС
20 кг
ЗАЩИТА
IP 65

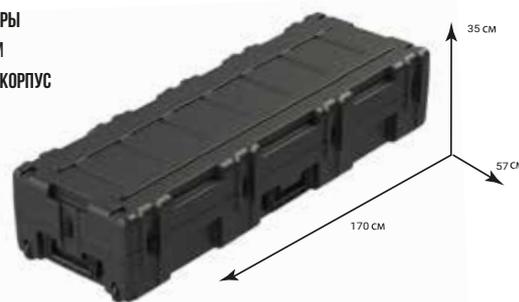

ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИИ РАЗМЕРОВ

Конструктивные особенности контейнеров Бастион позволяют изменять типоразмеры (длину, ширину) в соответствии с потребностями Заказчика, используя собственную технологию, разработанную нашей компанией.

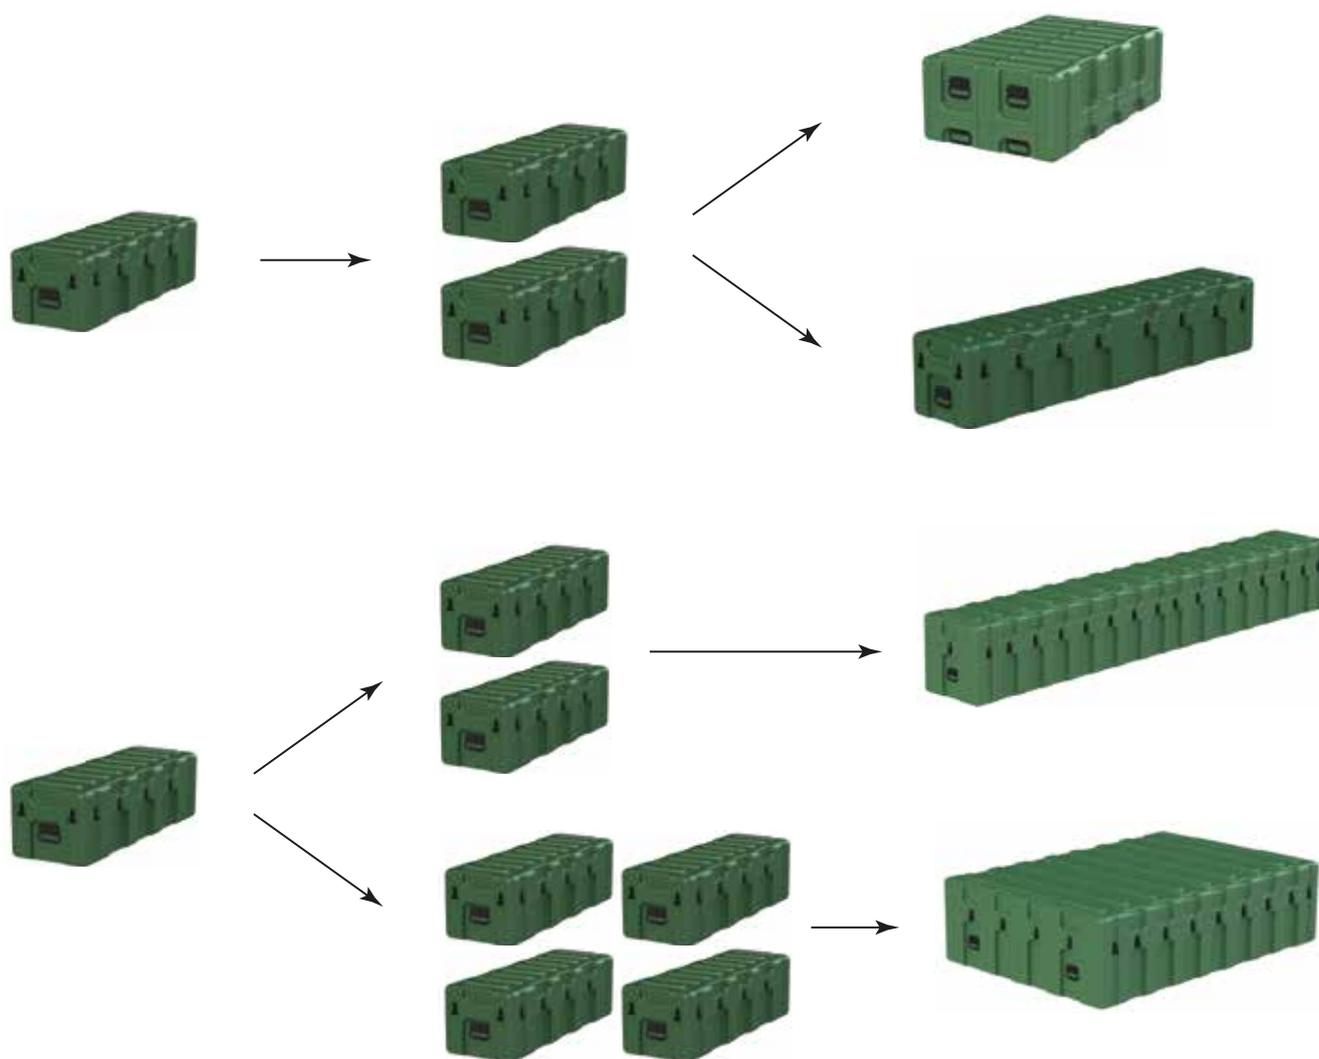

МОДУЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СЕРИИ СБ

Главной особенностью серии является метод вертикальной стыковки контейнеров между собой по системе шип-паз (выступы и углубления в крышках и на дне контейнеров), таким образом, благодаря широкому размерному ряду, можно организовать модульную систему упаковки.

Герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом в соединении крышки и корпуса, для выравнивания давления при эксплуатации и транспортировке установлен атмосферный клапан.

Фурнитура контейнеров – замки бабочки с притяжным механизмом из нержавеющей стали и ручки из полимера. По умолчанию устанавливается откидная крышка и клапан автоматического выравнивания давления. Опционально могут быть добавлены: ручки из нержавеющей стали, мембранный клапан механического действия и другие доработки по желанию заказчика.

Также некоторые модели спроектированы специально под вилочный погрузчик.

Цвет контейнеров по умолчанию черный, цветные партии обсуждаются индивидуально.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНТЕЙНЕРОВ БАСТИОН СБ

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	КРЫШКА / КОРПУС, ММ	ВЕС	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМ. ДИАПАЗОН	КО-ВО РУЧЕК	УГЛОВЫЕ КОЛЕСА / РОЛИКИ	АДАПТАЦИЯ ПОД ВИЛОЧНЫ ПОГРУЗЧИК
3030-3010	СБ 3030-3010	300 / 300 / 405	210 / 210 / 355	75 / 280	4,1	IP65	-65...+75С	2	-	-
4040-3010	СБ 4040-3010	400 / 400 / 405	310 / 310 / 355	75 / 280	6,2	IP65	-65...+75С	2	-	-
5050-3010	СБ 5050-3010	500 / 500 / 405	410 / 410 / 355	75 / 280	8,1	IP65	-65...+75С	2	-	-
6050-2010	СБ 6050-2010	600 / 500 / 300	510 / 410 / 250	70 / 180	8,4	IP65	-65...+75С	2	-	-
6050-3010	СБ 6050-3010	600 / 500 / 400	510 / 410 / 350	70 / 280	9,3	IP65	-65...+75С	2	-	-
6050-2023	СБ 6050-2023	600 / 500 / 430	510 / 410 / 380	200 / 180	10,5	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-4010	СБ 6050-4010	600 / 500 / 500	510 / 410 / 450	70 / 380	10,7	IP65	-65...+75С	2	-	-
6050-3023	СБ 6050-3023	600 / 500 / 530	510 / 410 / 480	200 / 280	11,5	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-5010	СБ 6050-5010	600 / 500 / 600	510 / 410 / 550	70 / 480	12,0	IP65	-65...+75С	2	-	-
6050-2043	СБ 6050-2043	600 / 500 / 630	510 / 410 / 580	400 / 180	12,9	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-4023	СБ 6050-4023	600 / 500 / 630	510 / 410 / 580	200 / 380	12,8	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-3043	СБ 6050-3043	600 / 500 / 730	510 / 410 / 680	400 / 280	13,9	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-5023	СБ 6050-5023	600 / 500 / 730	510 / 410 / 680	200 / 480	14,1	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-4043	СБ 6050-4043	600 / 500 / 830	510 / 410 / 780	400 / 380	15,2	IP65	-65...+75С	4	-	-
6050-5043	СБ 6050-5043	600 / 500 / 930	510 / 410 / 880	400 / 480	16,5	IP65	-65...+75С	4	-	-
7070-2024	СБ 7070-2024	700 / 700 / 440	610 / 610 / 370	190 / 180	17,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
7070-2034	СБ 7070-2034	700 / 700 / 540	610 / 610 / 470	290 / 180	18,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
7070-3024	СБ 7070-3024	700 / 700 / 540	610 / 610 / 470	190 / 280	18,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
7070-3034	СБ 7070-3034	700 / 700 / 640	610 / 610 / 570	290 / 280	20,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8050-3010	СБ 8050-3010	800 / 500 / 405	710 / 410 / 355	75 / 280	11,6	IP65	-65...+75С	2	-	-
8050-3010К	СБ 8050-3010К	800 / 500 / 405	710 / 410 / 355	75 / 280	12,2	IP65	-65...+75С	2	ДА	-
8060-2012	СБ 8060-2012	800 / 600 / 325	710 / 510 / 255	75 / 180	13,6	IP65	-65...+75С	4	-	-
8060-2012К	СБ 8060-2012К	800 / 600 / 325	710 / 510 / 255	75 / 180	14,2	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8060-3012	СБ 8060-3012	800 / 600 / 425	710 / 510 / 355	75 / 280	14,8	IP65	-65...+75С	4	-	-
8060-3012К	СБ 8060-3012К	800 / 600 / 425	710 / 510 / 355	75 / 280	15,4	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8060-4012	СБ 8060-4012	800 / 600 / 525	710 / 510 / 455	75 / 380	16,6	IP65	-65...+75С	4	-	-
8060-4012К	СБ 8060-4012К	800 / 600 / 525	710 / 510 / 455	75 / 380	17,2	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8060-5012	СБ 8060-5012	800 / 600 / 625	710 / 510 / 555	75 / 480	17,6	IP65	-65...+75С	4	-	-
8060-5012К	СБ 8060-5012К	800 / 600 / 625	710 / 510 / 555	75 / 480	18,2	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8070-2012	СБ 8070-2012	800 / 700 / 325	710 / 610 / 255	75 / 180	15,1	IP65	-65...+75С	4	-	-
8070-2012К	СБ 8070-2012К	800 / 700 / 325	710 / 610 / 255	75 / 180	15,7	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8070-2024	СБ 8070-2024	800 / 700 / 440	710 / 610 / 370	190 / 180	18,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-2024К	СБ 8070-2024К	800 / 700 / 440	710 / 610 / 370	190 / 180	19,1	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-4012	СБ 8070-4012	800 / 700 / 525	710 / 610 / 455	75 / 380	18,2	IP65	-65...+75С	4	-	-
8070-4012К	СБ 8070-4012К	800 / 700 / 525	710 / 610 / 455	75 / 380	18,8	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8070-2044	СБ 8070-2044	800 / 700 / 640	710 / 610 / 570	390 / 180	21,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-2044К	СБ 8070-2044К	800 / 700 / 640	710 / 610 / 570	390 / 180	22,3	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-4024	СБ 8070-4024	800 / 700 / 640	710 / 610 / 570	190 / 380	21,6	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-4024К	СБ 8070-4024К	800 / 700 / 640	710 / 610 / 570	190 / 380	21,6	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-6012	СБ 8070-6012	800 / 700 / 725	710 / 610 / 655	75 / 580	24,1	IP65	-65...+75С	4	-	-
8070-6012К	СБ 8070-6012К	800 / 700 / 725	710 / 610 / 655	75 / 580	24,7	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
8070-2064	СБ 8070-2064	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	590 / 180	25,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-2064К	СБ 8070-2064К	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	590 / 180	25,6	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-4044	СБ 8070-4044	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	390 / 380	24,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-4044К	СБ 8070-4044К	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	390 / 380	25,1	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-6024	СБ 8070-6024	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	190 / 580	27,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-6024К	СБ 8070-6024К	800 / 700 / 840	710 / 610 / 770	190 / 580	28,1	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-4064	СБ 8070-4064	800 / 700 / 1040	710 / 610 / 970	590 / 380	28,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-4064К	СБ 8070-4064К	800 / 700 / 1040	710 / 610 / 970	590 / 380	28,7	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-6044	СБ 8070-6044	800 / 700 / 1040	710 / 610 / 970	390 / 580	30,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-6044К	СБ 8070-6044К	800 / 700 / 1040	710 / 610 / 970	390 / 580	31,3	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8070-6064	СБ 8070-6064	800 / 700 / 1240	710 / 610 / 1170	590 / 580	34,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8070-6064К	СБ 8070-6064К	800 / 700 / 1240	710 / 610 / 1170	590 / 580	34,6	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
8080-2024	СБ 8080-2024	800 / 800 / 440	710 / 710 / 370	190 / 180	20,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2038	СБ 8080-2038	800 / 800 / 580	710 / 710 / 510	330 / 180	23,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3424	СБ 8080-3424	800 / 800 / 580	710 / 710 / 510	190 / 320	23,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3438	СБ 8080-3438	800 / 800 / 720	710 / 710 / 650	330 / 320	25,6	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2054	СБ 8080-2054	800 / 800 / 740	710 / 710 / 670	490 / 180	26,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5024	СБ 8080-5024	800 / 800 / 740	710 / 710 / 670	190 / 480	26,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2064	СБ 8080-2064	800 / 800 / 840	710 / 710 / 770	590 / 180	31,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6024	СБ 8080-6024	800 / 800 / 840	710 / 710 / 770	190 / 580	30,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2068	СБ 8080-2068	800 / 800 / 880	710 / 710 / 810	630 / 180	31,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3454	СБ 8080-3454	800 / 800 / 880	710 / 710 / 810	490 / 320	28,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5038	СБ 8080-5038	800 / 800 / 880	710 / 710 / 810	330 / 480	28,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6424	СБ 8080-6424	800 / 800 / 880	710 / 710 / 810	190 / 620	31,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2078	СБ 8080-2078	800 / 800 / 980	710 / 710 / 910	730 / 180	33,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3464	СБ 8080-3464	800 / 800 / 980	710 / 710 / 910	590 / 320	33,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6038	СБ 8080-6038	800 / 800 / 980	710 / 710 / 910	330 / 580	33,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7424	СБ 8080-7424	800 / 800 / 980	710 / 710 / 910	190 / 720	33,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3468	СБ 8080-3468	800 / 800 / 1020	710 / 710 / 950	630 / 320	34,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6438	СБ 8080-6438	800 / 800 / 1020	710 / 710 / 950	330 / 620	34,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5054	СБ 8080-5054	800 / 800 / 1040	710 / 710 / 970	490 / 480	31,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3478	СБ 8080-3478	800 / 800 / 1120	710 / 710 / 1050	730 / 320	36,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7438	СБ 8080-7438	800 / 800 / 1120	710 / 710 / 1050	330 / 720	36,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-2094	СБ 8080-2094	800 / 800 / 1140	710 / 710 / 1070	890 / 180	37,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5064	СБ 8080-5064	800 / 800 / 1140	710 / 710 / 1070	590 / 480	36,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6054	СБ 8080-6054	800 / 800 / 1140	710 / 710 / 1070	490 / 580	36,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9024	СБ 8080-9024	800 / 800 / 1140	710 / 710 / 1070	190 / 880	37,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5068	СБ 8080-5068	800 / 800 / 1180	710 / 710 / 1110	630 / 480	37,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6454	СБ 8080-6454	800 / 800 / 1180	710 / 710 / 1110	490 / 620	37,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6064	СБ 8080-6064	800 / 800 / 1240	710 / 710 / 1170	590 / 580	41,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-20108	СБ 8080-20108	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	1030 / 180	40,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-3494	СБ 8080-3494	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	890 / 320	39,8	IP65	-65...+75С	8	-	-

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР СД/Ш/В), ММ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР СД/Ш/В), ММ	КРЫШКА / КОРПУС, ММ	ВЕС	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМ. ДИАПАЗОН	КО-ВО РУЧЕК	УГЛОВЫЕ КОЛЕСА / РОЛИКИ	АДАПТАЦИЯ ПОД ВИЛОНЧНЫ ПОГРУЗЧИК
8080-5078	СБ 8080-5078	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	730 / 480	39,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6068	СБ 8080-6068	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	630 / 580	42,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6464	СБ 8080-6464	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	590 / 620	41,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7454	СБ 8080-7454	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	490 / 720	39,1	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9038	СБ 8080-9038	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	330 / 880	39,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10424	СБ 8080-10424	800 / 800 / 1280	710 / 710 / 1210	190 / 1020	40,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6468	СБ 8080-6468	800 / 800 / 1320	710 / 710 / 1250	630 / 620	42,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6078	СБ 8080-6078	800 / 800 / 1380	710 / 710 / 1310	730 / 580	44,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7464	СБ 8080-7464	800 / 800 / 1380	710 / 710 / 1310	590 / 720	44,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-34108	СБ 8080-34108	800 / 800 / 1420	710 / 710 / 1350	1030 / 320	42,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6478	СБ 8080-6478	800 / 800 / 1420	710 / 710 / 1350	730 / 620	44,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7468	СБ 8080-7468	800 / 800 / 1420	710 / 710 / 1350	630 / 720	44,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10438	СБ 8080-10438	800 / 800 / 1420	710 / 710 / 1350	330 / 1020	42,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-5094	СБ 8080-5094	800 / 800 / 1440	710 / 710 / 1370	890 / 480	42,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9054	СБ 8080-9054	800 / 800 / 1440	710 / 710 / 1370	490 / 880	42,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7478	СБ 8080-7478	800 / 800 / 1520	710 / 710 / 1450	730 / 720	46,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6094	СБ 8080-6094	800 / 800 / 1540	710 / 710 / 1470	890 / 580	47,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9064	СБ 8080-9064	800 / 800 / 1540	710 / 710 / 1470	590 / 880	47,6	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-50108	СБ 8080-50108	800 / 800 / 1580	710 / 710 / 1510	1030 / 480	45,6	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-6494	СБ 8080-6494	800 / 800 / 1580	710 / 710 / 1510	890 / 620	48,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9068	СБ 8080-9068	800 / 800 / 1580	710 / 710 / 1510	630 / 880	48,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10454	СБ 8080-10454	800 / 800 / 1580	710 / 710 / 1510	490 / 1020	45,6	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-60108	СБ 8080-60108	800 / 800 / 1680	710 / 710 / 1610	1030 / 580	50,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-7494	СБ 8080-7494	800 / 800 / 1680	710 / 710 / 1610	890 / 720	50,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9078	СБ 8080-9078	800 / 800 / 1680	710 / 710 / 1610	730 / 880	50,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10464	СБ 8080-10464	800 / 800 / 1680	710 / 710 / 1610	590 / 1020	50,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-64108	СБ 8080-64108	800 / 800 / 1720	710 / 710 / 1650	1030 / 620	51,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10468	СБ 8080-10468	800 / 800 / 1720	710 / 710 / 1650	630 / 1020	51,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10478	СБ 8080-10478	800 / 800 / 1820	710 / 710 / 1750	730 / 1020	53,4	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-74108	СБ 8080-74108	800 / 800 / 1820	710 / 710 / 1750	1030 / 720	53,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-9094	СБ 8080-9094	800 / 800 / 1840	710 / 710 / 1770	890 / 880	54,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-90108	СБ 8080-90108	800 / 800 / 1980	710 / 710 / 1910	1030 / 880	56,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-10494	СБ 8080-10494	800 / 800 / 1980	710 / 710 / 1910	890 / 1020	56,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
8080-104108	СБ 8080-104108	800 / 800 / 2120	710 / 710 / 2050	1030 / 1020	59,8	IP65	-65...+75С	8	-	-
9050-1410K	СБ 9050-1410K	900 / 500 / 245	810 / 410 / 195	75 / 120	11,4	IP65	-65...+75С	2	ДА	-
9050-3010	СБ 9050-3010	900 / 500 / 405	810 / 410 / 355	75 / 280	12,6	IP65	-65...+75С	2	-	-
9050-3010K	СБ 9050-3010K	900 / 500 / 405	810 / 410 / 355	75 / 280	13,2	IP65	-65...+75С	2	ДА	-
9050-4010K	СБ 9050-4010K	900 / 500 / 505	810 / 410 / 455	75 / 380	15,0	IP65	-65...+75С	2	ДА	-
9050-1432K	СБ 9050-1432K	900 / 500 / 465	810 / 410 / 415	295 / 120	15,0	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9050-3032	СБ 9050-3032	900 / 500 / 625	810 / 410 / 575	295 / 280	16,1	IP65	-65...+75С	4	-	-
9050-3032K	СБ 9050-3032K	900 / 500 / 625	810 / 410 / 575	295 / 280	16,7	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9050-4032	СБ 9050-4032	900 / 500 / 725	810 / 410 / 675	295 / 380	17,9	IP65	-65...+75С	4	-	-
9050-4032K	СБ 9050-4032K	900 / 500 / 725	810 / 410 / 675	295 / 380	18,5	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9060-2012	СБ 9060-2012	900 / 600 / 325	810 / 510 / 255	75 / 180	14,2	IP65	-65...+75С	4	-	-
9060-2012K	СБ 9060-2012K	900 / 600 / 325	810 / 510 / 255	75 / 180	14,8	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9060-3012	СБ 9060-3012	900 / 600 / 425	810 / 510 / 355	75 / 280	15,5	IP65	-65...+75С	4	-	-
9060-3012K	СБ 9060-3012K	900 / 600 / 425	810 / 510 / 355	75 / 280	16,1	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9060-2025	СБ 9060-2025	900 / 600 / 450	810 / 510 / 380	200 / 180	17,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-2025K	СБ 9060-2025K	900 / 600 / 450	810 / 510 / 380	200 / 180	18,5	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-4012	СБ 9060-4012	900 / 600 / 525	810 / 510 / 455	75 / 380	17,2	IP65	-65...+75С	4	-	-
9060-4012K	СБ 9060-4012K	900 / 600 / 525	810 / 510 / 455	75 / 380	17,2	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9060-3025	СБ 9060-3025	900 / 600 / 550	810 / 510 / 480	200 / 280	19,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-3025K	СБ 9060-3025K	900 / 600 / 550	810 / 510 / 480	200 / 280	19,8	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-5012	СБ 9060-5012	900 / 600 / 625	810 / 510 / 555	75 / 480	18,5	IP65	-65...+75С	4	-	-
9060-5012K	СБ 9060-5012K	900 / 600 / 625	810 / 510 / 555	75 / 480	19,1	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9060-2045	СБ 9060-2045	900 / 600 / 650	810 / 510 / 580	400 / 180	21,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-2045K	СБ 9060-2045K	900 / 600 / 650	810 / 510 / 580	400 / 180	21,8	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-4025	СБ 9060-4025	900 / 600 / 650	810 / 510 / 580	200 / 380	20,9	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-4025K	СБ 9060-4025K	900 / 600 / 650	810 / 510 / 580	200 / 380	21,5	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-3045	СБ 9060-3045	900 / 600 / 750	810 / 510 / 680	400 / 280	22,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-3045K	СБ 9060-3045K	900 / 600 / 750	810 / 510 / 680	400 / 280	23,1	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-5025	СБ 9060-5025	900 / 600 / 750	810 / 510 / 680	200 / 480	22,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-5025K	СБ 9060-5025K	900 / 600 / 750	810 / 510 / 680	200 / 480	22,8	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-4045	СБ 9060-4045	900 / 600 / 850	810 / 510 / 780	400 / 380	24,2	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-4045K	СБ 9060-4045K	900 / 600 / 850	810 / 510 / 780	400 / 380	24,8	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9060-5045	СБ 9060-5045	900 / 600 / 950	810 / 510 / 880	400 / 480	25,5	IP65	-65...+75С	8	-	-
9060-5045K	СБ 9060-5045K	900 / 600 / 950	810 / 510 / 880	400 / 480	26,1	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-2012	СБ 9070-2012	900 / 700 / 325	810 / 610 / 255	75 / 180	16,6	IP65	-65...+75С	4	-	-
9070-2012K	СБ 9070-2012K	900 / 700 / 325	810 / 610 / 255	75 / 180	17,2	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9070-3012	СБ 9070-3012	900 / 700 / 425	810 / 610 / 355	75 / 280	18,3	IP65	-65...+75С	4	-	-
9070-3012K	СБ 9070-3012K	900 / 700 / 425	810 / 610 / 355	75 / 280	18,9	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9070-2024	СБ 9070-2024	900 / 700 / 440	810 / 610 / 370	190 / 180	20,3	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-2024K	СБ 9070-2024K	900 / 700 / 440	810 / 610 / 370	190 / 180	20,9	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-4012	СБ 9070-4012	900 / 700 / 525	810 / 610 / 455	75 / 380	20,0	IP65	-65...+75С	4	-	-
9070-4012K	СБ 9070-4012K	900 / 700 / 525	810 / 610 / 455	75 / 380	20,6	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9070-2034	СБ 9070-2034	900 / 700 / 540	810 / 610 / 470	290 / 180	22,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-2034K	СБ 9070-2034K	900 / 700 / 540	810 / 610 / 470	290 / 180	22,6	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-3024	СБ 9070-3024	900 / 700 / 540	810 / 610 / 470	190 / 280	22,0	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-3024K	СБ 9070-3024K	900 / 700 / 540	810 / 610 / 470	190 / 280	22,6	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-2044	СБ 9070-2044	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	390 / 180	23,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-2044K	СБ 9070-2044K	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	390 / 180	24,3	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-3034	СБ 9070-3034	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	290 / 280	23,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-3034K	СБ 9070-3034K	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	290 / 280	24,3	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-4024	СБ 9070-4024	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	190 / 380	23,7	IP65	-65...+75С	8	-	-
9070-4024K	СБ 9070-4024K	900 / 700 / 640	810 / 610 / 570	190 / 380	24,3	IP65	-65...+75С	8	ДА	-
9070-6012	СБ 9070-6012	900 / 700 / 725	810 / 610 / 655	75 / 580	26,4	IP65	-65...+75С	4	-	-
9070-6012K	СБ 9070-6012K	900 / 700 / 725	810 / 610 / 655	75 / 580	27,0	IP65	-65...+75С	4	ДА	-
9070-3044	СБ 9070-3044	900 / 700 / 740	810 / 610 / 670	390 / 280	25,4	IP65	-65...+75С	8	-	-

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	КРЫШКА / КОРПУС, ММ	ВЕС	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМ. ДИАПАЗОН	КО-ВО РУЧЕК	УГЛОВЫЕ КОЛЕСА / РОЛИКИ	АДАПТАЦИЯ ПОД ВИЛЧОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК
9070-3044K	СБ 9070-3044K	900 / 700 / 740	810 / 610 / 670	390 / 280	26,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-4034	СБ 9070-4034	900 / 700 / 740	810 / 610 / 670	290 / 380	25,4	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-4034K	СБ 9070-4034K	900 / 700 / 740	810 / 610 / 670	290 / 380	26,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-2064	СБ 9070-2064	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	590 / 180	27,2	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-2064K	СБ 9070-2064K	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	590 / 180	27,8	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-4044	СБ 9070-4044	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	390 / 380	27,1	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-4044K	СБ 9070-4044K	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	390 / 380	27,7	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-6024	СБ 9070-6024	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	190 / 580	30,1	IP65	-65_+75С	4	-	-
9070-6024K	СБ 9070-6024K	900 / 700 / 840	810 / 610 / 770	190 / 580	30,7	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
9070-3064	СБ 9070-3064	900 / 700 / 940	810 / 610 / 870	590 / 280	28,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-3064K	СБ 9070-3064K	900 / 700 / 940	810 / 610 / 870	590 / 280	29,5	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-6034	СБ 9070-6034	900 / 700 / 940	810 / 610 / 870	290 / 580	31,8	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-6034K	СБ 9070-6034K	900 / 700 / 940	810 / 610 / 870	290 / 580	32,4	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-4064	СБ 9070-4064	900 / 700 / 1040	810 / 610 / 970	590 / 380	30,6	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-4064K	СБ 9070-4064K	900 / 700 / 1040	810 / 610 / 970	590 / 380	31,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-6044	СБ 9070-6044	900 / 700 / 1040	810 / 610 / 970	390 / 580	33,5	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-6044K	СБ 9070-6044K	900 / 700 / 1040	810 / 610 / 970	390 / 580	34,1	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
9070-6064	СБ 9070-6064	900 / 700 / 1240	810 / 610 / 1170	590 / 580	37,0	IP65	-65_+75С	8	-	-
9070-6064K	СБ 9070-6064K	900 / 700 / 1240	810 / 610 / 1170	590 / 580	37,6	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10050-3010	СБ 10050-3010	1000 / 500 / 405	910 / 410 / 355	75 / 280	13,8	IP65	-65_+75С	2	-	-
10050-3010K	СБ 10050-3010K	1000 / 500 / 405	910 / 410 / 355	75 / 280	14,4	IP65	-65_+75С	2	ДА	-
10060-3012	СБ 10060-3012	1000 / 600 / 425	910 / 510 / 355	75 / 280	17,7	IP65	-65_+75С	4	-	-
10060-3012K	СБ 10060-3012K	1000 / 600 / 425	910 / 510 / 355	75 / 280	18,3	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
10060-3025	СБ 10060-3025	1000 / 600 / 450	910 / 510 / 480	200 / 280	21,1	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-3025K	СБ 10060-3025K	1000 / 600 / 450	910 / 510 / 480	200 / 280	21,7	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10060-4012	СБ 10060-4012	1000 / 600 / 525	910 / 510 / 455	75 / 380	20,0	IP65	-65_+75С	4	-	-
10060-4012K	СБ 10060-4012K	1000 / 600 / 525	910 / 510 / 455	75 / 380	20,6	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
10060-4025	СБ 10060-4025	1000 / 600 / 650	910 / 510 / 580	200 / 380	23,4	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-4025K	СБ 10060-4025K	1000 / 600 / 650	910 / 510 / 580	200 / 380	24,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10060-5012	СБ 10060-5012	1000 / 600 / 625	910 / 510 / 555	75 / 480	20,7	IP65	-65_+75С	4	-	-
10060-5012K	СБ 10060-5012K	1000 / 600 / 625	910 / 510 / 555	75 / 480	21,3	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
10060-3045	СБ 10060-3045	1000 / 600 / 750	910 / 510 / 680	400 / 280	24,6	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-3045K	СБ 10060-3045K	1000 / 600 / 750	910 / 510 / 680	400 / 280	25,2	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10060-5025	СБ 10060-5025	1000 / 600 / 750	910 / 510 / 680	200 / 480	24,1	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-5025K	СБ 10060-5025K	1000 / 600 / 750	910 / 510 / 680	200 / 480	24,7	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10060-4045	СБ 10060-4045	1000 / 600 / 850	910 / 510 / 780	400 / 380	26,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-4045K	СБ 10060-4045K	1000 / 600 / 850	910 / 510 / 780	400 / 380	27,5	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10060-5045	СБ 10060-5045	1000 / 600 / 950	910 / 510 / 880	400 / 480	27,6	IP65	-65_+75С	8	-	-
10060-5045K	СБ 10060-5045K	1000 / 600 / 950	910 / 510 / 880	400 / 480	28,2	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-3013	СБ 10090-3013	1000 / 900 / 430	910 / 810 / 350	85 / 265	29,6	IP65	-65_+75С	4	-	-
10090-3013K	СБ 10090-3013K	1000 / 900 / 430	910 / 810 / 350	85 / 265	30,2	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
10090-4013	СБ 10090-4013	1000 / 900 / 530	910 / 810 / 450	85 / 365	32,5	IP65	-65_+75С	4	-	-
10090-4013K	СБ 10090-4013K	1000 / 900 / 530	910 / 810 / 450	85 / 365	33,1	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
10090-3034	СБ 10090-3034	1000 / 900 / 640	910 / 810 / 555	290 / 265	36,5	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-3034K	СБ 10090-3034K	1000 / 900 / 640	910 / 810 / 555	290 / 265	37,1	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-6013	СБ 10090-6013	1000 / 900 / 730	910 / 810 / 650	85 / 565	37,1	IP65	-65_+75С	4	-	-
10090-3044	СБ 10090-3044	1000 / 900 / 740	910 / 810 / 655	390 / 265	39,0	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-3044K	СБ 10090-3044K	1000 / 900 / 740	910 / 810 / 655	390 / 265	39,6	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-4034	СБ 10090-4034	1000 / 900 / 740	910 / 810 / 655	290 / 365	39,4	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-4034K	СБ 10090-4034K	1000 / 900 / 740	910 / 810 / 655	290 / 365	40,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-7013	СБ 10090-7013	1000 / 900 / 830	910 / 810 / 750	85 / 665	39,5	IP65	-65_+75С	4	-	-
10090-4044	СБ 10090-4044	1000 / 900 / 840	910 / 810 / 755	390 / 365	41,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-4044K	СБ 10090-4044K	1000 / 900 / 840	910 / 810 / 755	390 / 365	42,5	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-3064	СБ 10090-3064	1000 / 900 / 940	910 / 810 / 855	590 / 265	43,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-3064K	СБ 10090-3064K	1000 / 900 / 940	910 / 810 / 855	590 / 265	44,5	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-6034	СБ 10090-6034	1000 / 900 / 940	910 / 810 / 855	290 / 565	44,0	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-3074	СБ 10090-3074	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	690 / 265	46,4	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-3074K	СБ 10090-3074K	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	690 / 265	47,0	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-4064	СБ 10090-4064	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	590 / 365	46,8	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-4064K	СБ 10090-4064K	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	590 / 365	47,4	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-6044	СБ 10090-6044	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	390 / 565	46,5	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-7034	СБ 10090-7034	1000 / 900 / 1040	910 / 810 / 955	290 / 665	46,7	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-4074	СБ 10090-4074	1000 / 900 / 1140	910 / 810 / 1055	690 / 365	49,3	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-4074K	СБ 10090-4074K	1000 / 900 / 1140	910 / 810 / 1055	690 / 365	49,9	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
10090-7044	СБ 10090-7044	1000 / 900 / 1140	910 / 810 / 1055	390 / 665	48,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-6064	СБ 10090-6064	1000 / 900 / 1240	910 / 810 / 1155	590 / 565	51,4	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-6074	СБ 10090-6074	1000 / 900 / 1340	910 / 810 / 1255	690 / 565	53,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-7064	СБ 10090-7064	1000 / 900 / 1340	910 / 810 / 1255	590 / 665	53,8	IP65	-65_+75С	8	-	-
10090-7074	СБ 10090-7074	1000 / 900 / 1440	910 / 810 / 1355	690 / 665	56,3	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3013	СБ 100100-3013	1000 / 1000 / 430	910 / 910 / 350	85 / 265	32,1	IP65	-65_+75С	4	-	-
100100-3013K	СБ 100100-3013K	1000 / 1000 / 430	910 / 910 / 350	85 / 265	32,7	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
100100-4013	СБ 100100-4013	1000 / 1000 / 530	910 / 910 / 450	85 / 365	34,8	IP65	-65_+75С	4	-	-
100100-4013K	СБ 100100-4013K	1000 / 1000 / 530	910 / 910 / 450	85 / 365	35,4	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
100100-3034	СБ 100100-3034	1000 / 1000 / 640	910 / 910 / 555	290 / 265	39,6	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3034K	СБ 100100-3034K	1000 / 1000 / 640	910 / 910 / 555	290 / 265	40,2	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-6013	СБ 100100-6013	1000 / 1000 / 730	910 / 910 / 650	85 / 565	39,9	IP65	-65_+75С	4	-	-
100100-3044	СБ 100100-3044	1000 / 1000 / 740	910 / 910 / 655	390 / 265	42,2	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3044K	СБ 100100-3044K	1000 / 1000 / 740	910 / 910 / 655	390 / 265	42,8	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-4034	СБ 100100-4034	1000 / 1000 / 740	910 / 910 / 655	290 / 365	42,3	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-4034K	СБ 100100-4034K	1000 / 1000 / 740	910 / 910 / 655	290 / 365	42,9	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-7013	СБ 100100-7013	1000 / 1000 / 830	910 / 910 / 750	85 / 665	42,5	IP65	-65_+75С	4	-	-
100100-4044	СБ 100100-4044	1000 / 1000 / 840	910 / 910 / 755	390 / 365	44,9	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-4044K	СБ 100100-4044K	1000 / 1000 / 840	910 / 910 / 755	390 / 365	45,5	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-3064	СБ 100100-3064	1000 / 1000 / 940	910 / 910 / 855	590 / 265	47,5	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3064K	СБ 100100-3064K	1000 / 1000 / 940	910 / 910 / 855	590 / 265	48,1	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-6034	СБ 100100-6034	1000 / 1000 / 940	910 / 910 / 855	290 / 565	47,3	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3074	СБ 100100-3074	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	690 / 265	50,0	IP65	-65_+75С	8	-	-
100100-3074K	СБ 100100-3074K	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	690 / 265	50,6	IP65	-65_+75С	8	ДА	-
100100-4064	СБ 100100-4064	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	590 / 365	50,2	IP65	-65_+75С	8	-	-

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	КРЫШКА / КОРПУС, ММ	ВЕС	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМ. ДИАПАЗОН	КО-ВО РУЧЕК	УГЛОВЫЕ КОЛЕСА / РОЛЛИКИ	АДАПТАЦИЯ ПОД ВИЛОЧКИ ПОГРУЗЧИК
100100-4064K	СБ 100100-4064K	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	590 / 365	50,8	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
100100-6044	СБ 100100-6044	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	390 / 565	49,9	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-7034	СБ 100100-7034	1000 / 1000 / 1040	910 / 910 / 955	290 / 665	50,0	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-4074	СБ 100100-4074	1000 / 1000 / 1140	910 / 910 / 1055	690 / 365	52,7	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-4074K	СБ 100100-4074K	1000 / 1000 / 1140	910 / 910 / 1055	690 / 365	53,3	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
100100-7044	СБ 100100-7044	1000 / 1000 / 1140	910 / 910 / 1055	390 / 665	52,6	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-6064	СБ 100100-6064	1000 / 1000 / 1240	910 / 910 / 1155	590 / 565	56,2	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-6074	СБ 100100-6074	1000 / 1000 / 1340	910 / 910 / 1255	690 / 565	57,7	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-7064	СБ 100100-7064	1000 / 1000 / 1340	910 / 910 / 1255	590 / 665	57,9	IP65	-65...+75C	8	-	-
100100-7074	СБ 100100-7074	1000 / 1000 / 1440	910 / 910 / 1355	690 / 665	60,4	IP65	-65...+75C	8	-	-
11040-3010	СБ 11040-3010	1100 / 400 / 405	1010 / 310 / 355	75 / 280	13,3	IP65	-65...+75C	2	-	-
11040-3010K	СБ 11040-3010K	1100 / 400 / 405	1010 / 310 / 355	75 / 280	13,9	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
11050-3010	СБ 11050-3010	1100 / 500 / 405	1010 / 410 / 355	75 / 280	14,9	IP65	-65...+75C	2	-	-
11050-3010K	СБ 11050-3010K	1100 / 500 / 405	1010 / 410 / 355	75 / 280	15,5	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
11070-2015K	СБ 11070-2015K	1100 / 700 / 350	1100 / 610 / 300	120 / 180	20,2	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
11070-2025K	СБ 11070-2025K	1100 / 700 / 450	1010 / 610 / 400	220 / 180	24,0	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
11070-3615K	СБ 11070-3615K	1100 / 700 / 510	1010 / 610 / 460	120 / 340	23,9	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
11070-3625K	СБ 11070-3625K	1100 / 700 / 610	1010 / 610 / 560	220 / 340	27,7	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
11070-5215K	СБ 11070-5215K	1100 / 700 / 670	1010 / 610 / 620	120 / 500	27,9	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
11070-5225K	СБ 11070-5225K	1100 / 700 / 770	1010 / 610 / 720	220 / 500	31,7	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
12040-3010	СБ 12040-3010	1200 / 400 / 405	1110 / 310 / 355	75 / 280	14,4	IP65	-65...+75C	2	-	-
12040-3010K	СБ 12040-3010K	1200 / 400 / 405	1110 / 310 / 355	75 / 280	15,0	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
12050-1410K	СБ 12050-1410K	1200 / 500 / 245	1110 / 410 / 195	75 / 120	14,4	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
12050-3010	СБ 12050-3010	1200 / 500 / 405	1110 / 410 / 355	75 / 280	16,3	IP65	-65...+75C	2	-	-
12050-3010K	СБ 12050-3010K	1200 / 500 / 405	1110 / 410 / 355	75 / 280	15,9	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
12050-1432K	СБ 12050-1432K	1200 / 500 / 465	1110 / 410 / 415	295 / 120	18,6	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12050-3032	СБ 12050-3032	1200 / 500 / 625	1110 / 410 / 575	295 / 280	20,4	IP65	-65...+75C	4	-	-
12050-3032K	СБ 12050-3032K	1200 / 500 / 625	1110 / 410 / 575	295 / 280	21,0	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-2012	СБ 12060-2012	1200 / 600 / 325	1110 / 510 / 255	75 / 180	18,8	IP65	-65...+75C	4	-	-
12060-2012K	СБ 12060-2012K	1200 / 600 / 325	1110 / 510 / 255	75 / 180	19,4	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-3012N	СБ 12060-3012N	1200 / 600 / 425	1110 / 510 / 255	75 / 180	20,5	IP65	-65...+75C	4	-	ДА
12060-3012	СБ 12060-3012	1200 / 600 / 425	1110 / 510 / 355	75 / 280	19,1	IP65	-65...+75C	4	-	-
12060-3012K	СБ 12060-3012K	1200 / 600 / 425	1110 / 510 / 355	75 / 280	19,7	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-3712K6R-M4-M16	СБ 12060-3712K6R-M4-M16	1200 / 600 / 470	1110 / 510 / 355	75 / 280	33,5	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-4012N	СБ 12060-4012N	1200 / 600 / 525	1110 / 510 / 355	75 / 280	22,5	IP65	-65...+75C	4	-	ДА
12060-4012	СБ 12060-4012	1200 / 600 / 525	1110 / 510 / 455	75 / 380	21,6	IP65	-65...+75C	4	-	-
12060-4012K	СБ 12060-4012K	1200 / 600 / 525	1110 / 510 / 455	75 / 380	22,2	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-5012N	СБ 12060-5012N	1200 / 600 / 625	1110 / 510 / 455	75 / 380	24,4	IP65	-65...+75C	4	-	ДА
12060-5012	СБ 12060-5012	1200 / 600 / 625	1110 / 510 / 555	75 / 480	23,1	IP65	-65...+75C	4	-	-
12060-5012K	СБ 12060-5012K	1200 / 600 / 625	1110 / 510 / 555	75 / 480	23,7	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12060-2045	СБ 12060-2045	1200 / 600 / 650	1110 / 510 / 580	400 / 180	27,0	IP65	-65...+75C	8	-	-
12060-2045K	СБ 12060-2045K	1200 / 600 / 650	1110 / 510 / 580	400 / 180	27,4	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
12060-6012N	СБ 12060-6012N	1200 / 600 / 725	1110 / 510 / 555	75 / 480	26,4	IP65	-65...+75C	4	-	ДА
12060-3045N	СБ 12060-3045N	1200 / 600 / 750	1110 / 510 / 580	400 / 180	28,7	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
12060-3045	СБ 12060-3045	1200 / 600 / 750	1110 / 510 / 680	400 / 280	27,3	IP65	-65...+75C	8	-	-
12060-3045K	СБ 12060-3045K	1200 / 600 / 750	1110 / 510 / 680	400 / 280	27,9	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
12060-4045N	СБ 12060-4045N	1200 / 600 / 850	1110 / 510 / 680	400 / 280	30,7	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
12060-4045	СБ 12060-4045	1200 / 600 / 850	1110 / 510 / 780	400 / 380	29,8	IP65	-65...+75C	8	-	-
12060-4045K	СБ 12060-4045K	1200 / 600 / 850	1110 / 510 / 780	400 / 380	30,4	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
12060-5045N	СБ 12060-5045N	1200 / 600 / 950	1110 / 510 / 780	400 / 380	32,6	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
12060-5045	СБ 12060-5045	1200 / 600 / 950	1110 / 510 / 880	400 / 480	31,3	IP65	-65...+75C	8	-	-
12060-5045K	СБ 12060-5045K	1200 / 600 / 950	1110 / 510 / 880	400 / 480	31,9	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
12060-6045N	СБ 12060-6045N	1200 / 600 / 1050	1110 / 510 / 880	400 / 480	34,6	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
12070-3012	СБ 12070-3012	1200 / 700 / 425	1110 / 610 / 355	75 / 280	22,8	IP65	-65...+75C	4	-	-
12070-3012K	СБ 12070-3012K	1200 / 700 / 425	1110 / 610 / 355	75 / 280	23,4	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12070-4012	СБ 12070-4012	1200 / 700 / 525	1110 / 610 / 455	75 / 380	24,9	IP65	-65...+75C	4	-	-
12070-4012K	СБ 12070-4012K	1200 / 700 / 525	1110 / 610 / 455	75 / 380	25,5	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
12070-6012	СБ 12070-6012	1200 / 700 / 725	1110 / 610 / 655	75 / 580	32,4	IP65	-65...+75C	4	-	-
12070-6012K	СБ 12070-6012K	1200 / 700 / 725	1110 / 610 / 655	75 / 580	33,0	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
120100-4013	СБ 120100-4013	1200 / 1000 / 413	1110 / 910 / 450	85 / 365	40,1	IP65	-65...+75C	4	-	-
120100-4013K	СБ 120100-4013K	1200 / 1000 / 530	1110 / 910 / 450	85 / 365	40,7	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
14040-3010	СБ 14040-3010	1400 / 400 / 405	1310 / 310 / 355	75 / 280	16,3	IP65	-65...+75C	2	-	-
14040-3010K	СБ 14040-3010K	1400 / 400 / 405	1310 / 310 / 355	75 / 280	16,9	IP65	-65...+75C	2	ДА	-
15060-3012	СБ 15060-3012	1500 / 600 / 425	1410 / 510 / 355	75 / 280	25,2	IP65	-65...+75C	4	-	-
15060-3012K	СБ 15060-3012K	1500 / 600 / 425	1410 / 510 / 355	75 / 280	25,8	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
15060-4012	СБ 15060-4012	1500 / 600 / 525	1410 / 510 / 455	75 / 380	27,5	IP65	-65...+75C	4	-	-
15060-4012K	СБ 15060-4012K	1500 / 600 / 525	1410 / 510 / 455	75 / 380	28,1	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
15060-5012	СБ 15060-5012	1500 / 600 / 625	1410 / 510 / 555	75 / 480	29,9	IP65	-65...+75C	4	-	-
15060-5012K	СБ 15060-5012K	1500 / 600 / 625	1410 / 510 / 555	75 / 480	30,5	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
16060-3012	СБ 16060-3012	1600 / 600 / 425	1510 / 510 / 355	75 / 280	26,9	IP65	-65...+75C	4	-	-
16060-3012K	СБ 16060-3012K	1600 / 600 / 425	1510 / 510 / 355	75 / 280	27,5	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
16060-4012N	СБ 16060-4012N	1600 / 600 / 525	1510 / 510 / 350	75 / 275	30,2	IP65	-65...+75C	4	-	ДА
16060-4012	СБ 16060-4012	1600 / 600 / 525	1510 / 510 / 455	75 / 380	29,4	IP65	-65...+75C	4	-	-
16060-4012K	СБ 16060-4012K	1600 / 600 / 525	1510 / 510 / 455	75 / 380	30,0	IP65	-65...+75C	4	ДА	-
16060-3025	СБ 16060-3025	1600 / 600 / 550	1510 / 510 / 480	200 / 280	32,1	IP65	-65...+75C	8	-	-
16060-3025K	СБ 16060-3025K	1600 / 600 / 550	1510 / 510 / 480	200 / 280	32,7	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
16060-4025N	СБ 16060-4025N	1600 / 600 / 650	1510 / 510 / 475	200 / 275	35,4	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
16060-4025	СБ 16060-4025	1600 / 600 / 650	1510 / 510 / 580	200 / 380	34,6	IP65	-65...+75C	8	-	-
16060-4025K	СБ 16060-4025K	1600 / 600 / 650	1510 / 510 / 580	200 / 380	35,0	IP65	-65...+75C	8	ДА	-
160125-4134N	СБ 160125-4134N	1600 / 1250 / 755	1510 / 1160 / 570	290 / 280	75,6	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-4144N	СБ 160125-4144N	1600 / 1250 / 855	1510 / 1160 / 670	390 / 280	80,0	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-5134N	СБ 160125-5134N	1600 / 1250 / 855	1510 / 1160 / 670	290 / 380	80,7	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-4154N	СБ 160125-4154N	1600 / 1250 / 955	1510 / 1160 / 770	490 / 280	84,3	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-5144N	СБ 160125-5144N	1600 / 1250 / 955	1510 / 1160 / 770	390 / 380	85,1	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-6134N	СБ 160125-6134N	1600 / 1250 / 955	1510 / 1160 / 770	290 / 480	87,3	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-5154N	СБ 160125-5154N	1600 / 1250 / 1055	1510 / 1160 / 870	490 / 380	89,4	IP65	-65...+75C	8	-	ДА
160125-6144N	СБ 160125-6144N	1600 / 1250 / 1055	1510 / 1160 / 870	390 / 480	91,7	IP65	-65...+75C	8	-	ДА

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (Д/Ш/В), ММ	КРЫШКА / КОРПУС, ММ	ВЕС	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТЕМ. ДИАПАЗОН	КО-ВО РУЧЕК	УГЛОВЫЕ КОЛЕСА / РОЛИКИ	АДАПТАЦИЯ ПОД ВИЛОЧНЫ ПОГРУЗЧИК
160125-6154П	СБ 160125-6154П	1600 / 1250 / 1155	1510 / 1160 / 970	490 / 480	96,0	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
17040-3010	СБ 17040-3010	1700 / 400 / 405	1610 / 310 / 355	75 / 280	19,6	IP65	-65_+75С	2	-	-
17040-3010К	СБ 17040-3010К	1700 / 400 / 405	1610 / 310 / 355	75 / 280	20,2	IP65	-65_+75С	2	ДА	-
18060-4012	СБ 18060-4012	1800 / 600 / 525	1710 / 510 / 455	75 / 380	32,1	IP65	-65_+75С	4	-	-
18060-4012К	СБ 18060-4012К	1800 / 600 / 525	1710 / 510 / 455	75 / 380	32,7	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
18070-4012	СБ 18070-4012	1800 / 700 / 525	1710 / 610 / 455	75 / 380	35,0	IP65	-65_+75С	4	-	-
18070-4012К	СБ 18070-4012К	1800 / 700 / 525	1710 / 610 / 455	75 / 380	35,6	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
21060-3012	СБ 21060-3012	2100 / 600 / 425	2010 / 510 / 355	75 / 280	34,3	IP65	-65_+75С	4	-	-
21060-3012К	СБ 21060-3012К	2100 / 600 / 425	2010 / 510 / 355	75 / 280	34,9	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
21060-4012П	СБ 21060-4012П	2100 / 600 / 525	2010 / 510 / 350	75 / 275	35,6	IP65	-65_+75С	4	-	ДА
21060-4012	СБ 21060-4012	2100 / 600 / 525	2010 / 510 / 455	75 / 380	36,8	IP65	-65_+75С	4	-	-
21060-4012К	СБ 21060-4012К	2100 / 600 / 525	2010 / 510 / 455	75 / 380	37,4	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
21060-5012П	СБ 21060-5012П	2100 / 600 / 625	2010 / 510 / 450	75 / 375	38,4	IP65	-65_+75С	4	-	ДА
22060-4012	СБ 22060-4012	2200 / 600 / 525	2110 / 510 / 455	75 / 380	38,1	IP65	-65_+75С	4	-	-
22060-4012К	СБ 22060-4012К	2200 / 600 / 525	2110 / 510 / 455	75 / 380	38,7	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
22090-3124П	СБ 22090-3124П	2200 / 900 / 550	2110 / 810 / 360	190 / 170	73,1	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
22090-3124П	СБ 22090-3124П	2200 / 900 / 825	2110 / 810 / 635	465 / 170	86,4	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
22090-5824П	СБ 22090-5824П	2200 / 900 / 825	2110 / 810 / 635	190 / 445	86,5	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
22090-5852П	СБ 22090-5852П	2200 / 900 / 1100	2110 / 810 / 910	465 / 445	99,8	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
24060-4012	СБ 24060-4012	2400 / 600 / 525	2310 / 510 / 455	75 / 380	45,0	IP65	-65_+75С	4	-	-
24060-4012К	СБ 24060-4012К	2400 / 600 / 525	2310 / 510 / 455	75 / 380	45,6	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
27060-4012	СБ 27060-4012	2700 / 600 / 525	2610 / 510 / 455	75 / 380	52,8	IP65	-65_+75С	4	-	-
27060-4012К	СБ 27060-4012К	2700 / 600 / 525	2610 / 510 / 455	75 / 380	53,4	IP65	-65_+75С	4	ДА	-
28090-3124П	СБ 28090-3124П	2800 / 900 / 550	2710 / 810 / 360	190 / 170	90,5	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
28090-3152П	СБ 28090-3152П	2800 / 900 / 825	2710 / 810 / 635	465 / 170	106,6	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
28090-5824П	СБ 28090-5824П	2800 / 900 / 825	2710 / 810 / 635	190 / 445	106,8	IP65	-65_+75С	8	-	ДА
28090-5852П	СБ 28090-5852П	2800 / 900 / 1100	2710 / 810 / 910	465 / 445	122,8	IP65	-65_+75С	8	-	-

Стандартная комплектация: пластиковые ручки, автоматический клапан выравнивания давления, съемная крышка без петель и черный цвет. Возможность изменения комплектации и включение дополнительных опции обговариваются с менеджером отдела продаж.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛОЖЕМЕНТОВ И КАРКАСОВ

Наша компания имеет большой опыт в сфере изготовления ложементов. Разработанные по индивидуальному эскизу они позволяют удобно разместить и зафиксировать содержимое в кейсе или контейнере, либо в таре заказчика. Собственный парк станков лазерной, гидроабразивной резки и фрезеровки дает возможность изготовить ложемент любой формы и цвета из полимерных материалов, таких как:

- пенополиэтилен (ППЭ);
- пенополиуретан (ППУ или поролон);
- ЭВА (вспененный этиленвинилацетат);
- экструдированный пенопропилен (EPP) и др.

Возможно штучное или серийное производство.

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте lozhement.ru



Кроме изготовления ложементов из пеноматериалов существует множество способов организации внутреннего пространства кейсов и контейнеров. В зависимости от задачи мы предлагаем всевозможные решения по адаптации и доработке.

СИЛОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АНОДИРОВАННОГО МЕТАЛЛА





ДОРАБОТКА КЕЙСОВ ПРИБОРНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ КОМПЛЕКСНОЕ ВСТРАИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Транспортный контейнер «ДТК 2506-06» разработан по техническому заданию заказчика. Представляет собой герметичный транспортный контейнер, оснащенный внешней силовой рамой для удобства транспортировки спецтехники, а так же внутренним силовым каркасом на амортизаторах для жесткой фиксации «изделия» весом до 250 кг.

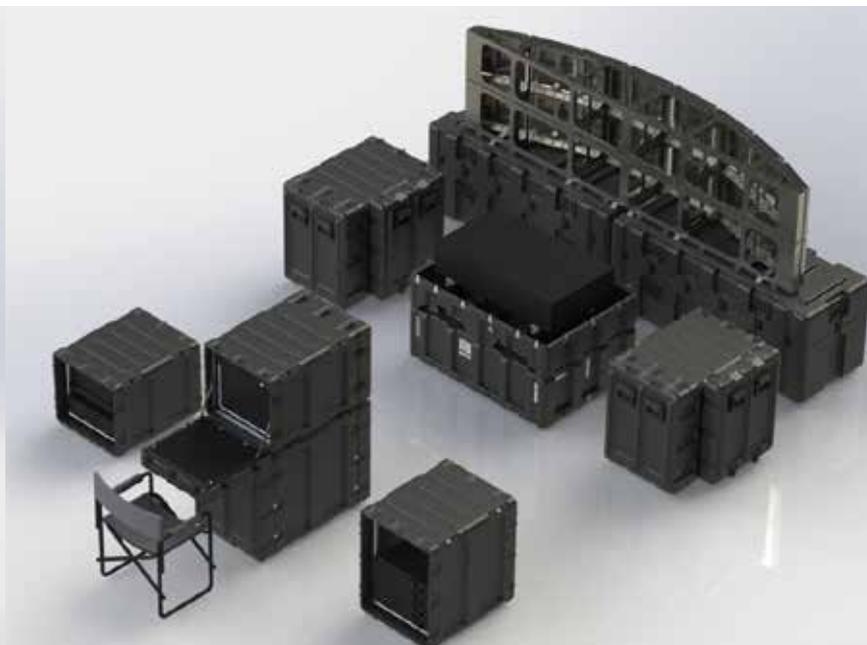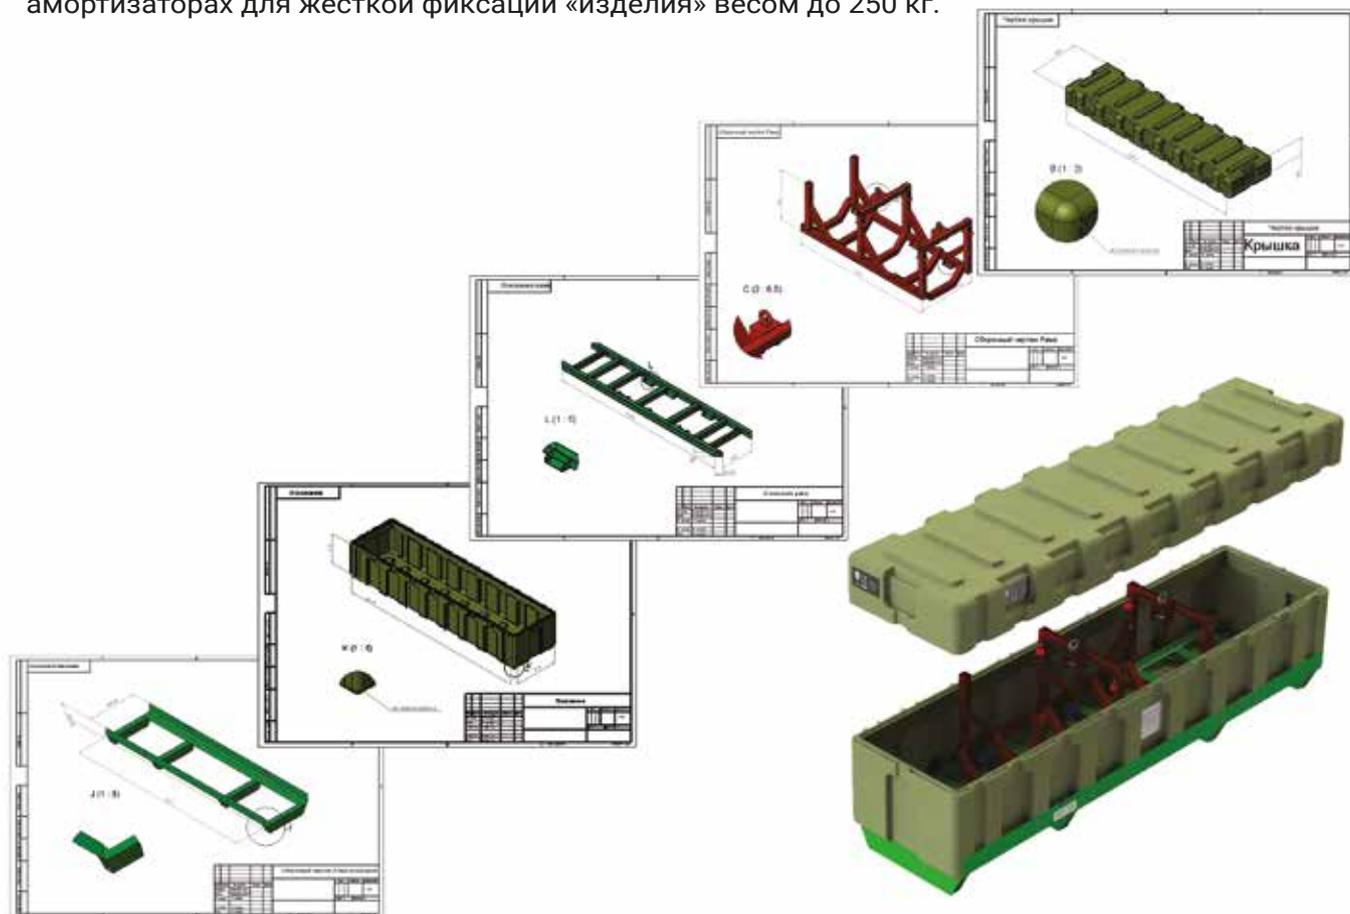

СДЕЛАНО В РОССИИ



ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММУ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ НА ЗАЩИТНУЮ ТАРУ И УПАКОВКУ



РАБОТАЕМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ



ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЗАМЕНУ УСТАРЕВШЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ НА СОВРЕМЕННЫЕ
ПОЛИМЕРНЫЕ КЕЙСЫ И КОНТЕЙНЕРЫ



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАСШИРЕННЫЕ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

WWW.PPCASE.RU — РАЗРАБОТКА И МАРКЕТИНГ
WWW.OST.LTD — ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
WWW.CASERF.RU — ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
WWW.LOZHEMENT.RU — ПРОИЗВОДСТВО ЛОЖЕМЕНТОВ

INFO @ OST . LTD
ZAKAZ @ CASERF . RU
+7 495 255-77-88
+7 495 255-55-38
8 800 301-35-88

